狮子林怡园建筑假山维修保养工程

（建筑施工图）

建设单位：苏州市狮子林管理处

2024年6月

图纸目录

图号	图纸内容	图幅	设计人	备注
建施-00	图纸目录	A2		
建施-01	设计说明1	A2		
建施-02	设计说明2	A2		
建施-03	设计说明3	A2		
建施-04	设计说明4	A2		
建施-05	狮子林门厅平面图	A2		
建施-06	狮子林门厅南立面图	A2		
建施-07	狮子林门厅北立面图	A2		
建施-08	狮子林门厅1-1剖面图	A2		
建施-09	狮子林门厅2-2剖面图	A2		
建施-10	狮子林门厅大样图1	A2		
建施-11	狮子林门厅大样图2	A2		
建施-12	回廊平面图	A2		
建施-13	回廊东、西立面图	A2		
建施-14	回廊1-1、2-2、3-3剖面图	A2		
建施-15	回廊大样图	A2		
建施-16	怡园复廊平面图、剖面图	A2		
建施-17	小沧浪平、立、剖面图、屋架仰视图	A2		
建施-18	四时潇洒亭平、立、剖面图	A2		
建施-19	四时潇洒亭连廊平面图、剖面图	A2		
建施-20	四时潇洒亭大样图	A2		
建施-21	怡园西廊平面图	A2		
建施-22	怡园西廊剖面图	A2		

图号	图纸内容	图幅	设计人	备注

	主要变更内容	图幅	设计人	日期	备注

苏州梁林古建园林规划设计有限公司
设计资质：文物乙级
证书编号：文物设乙字 JS0102070

单位出图章

注册结构师 注册建筑师 印章

修改记录

审定		项目负责人	李萍	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码		
审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码		
复核	孙程程	设计		图纸内容	图纸目录	图纸编号	建施-00	
校对	严丽娜	绘图	孙浩东			归档等级	日期	2024.06

设计说明1

一、工程概况：

苏州怡园，位于市区人民路原43号(现1265号)，现有面积6270平方米，怡园为清光绪年间所建，园分东、西两部分，园西旧为祠堂，园南可通住宅。因建园较晚，吸收了诸园所长，如复廊、鸳鸯厅、假山、石舫等。1963年被列为苏州市文物保护单位，1982年被列为江苏省文物保护单位。

狮子林位于苏州城内东北部，始建于元代至正二年(1342年)，因园内石峰林立，多状似狮子，故名"狮子林"。狮子林平面呈长方形，面积约15亩，林内的湖石假山多且精美，建筑分布错落有致。狮子林是中国古典私家园林建筑的代表之一，属于苏州四大名园之一。狮子林同时又是世界文化遗产、全国重点文物保护单位、国家AAAA级旅游景区。

二、现状说明：

怡园、狮子林经长期自然风化腐蚀，再加一直对游客开放，每日人流量巨大，园内多处文物古建筑出现：屋面瓦材、望砖滑位，瓦楞不齐，部分瓦材碎裂，酥蚀，局部渗水；部分建筑外立面木构件的油漆开裂、剥落；墙皮局部脱落、斑驳；地坪出现损坏、不平整等不同程度的损坏。苏州市狮子林管理处从保护园内文物古建筑角度，依据园内文物古建筑损坏情况及计划，对园内文物古建筑整体进行保养。

三、设计依据：

1、政策法规依据:

《中华人民共和国文物保护法》　　《中华人民共和国文物保护法实施条例》
《中国文物古迹保护准则》　　《江苏省文物保护条例》
《文物保护工程管理办法》　　《苏州市文物古建筑维修工程准则》
《古建筑木结构维护与加固技术规范》　　《木结构设计规范》

2、现场调查、测绘资料、专家评估意见等。

3、类似工程经验。

四、保养总体要求：

1、“不改变文物原状的原则”。园内单体建筑尽量保持原位置、原体量和最大限度保留建筑的原有构件。

2、 真实性的原则。坚持原材料、原尺寸、原工艺原则。保护文物建筑的风格和特点，除设计中为了更好地保护文物建筑的安全而采用的加固材料外，其他所有维修更换的材料均应坚持使用传统材料、传统工艺、传统技术和传统型制。

3、可识别的原则。此次维修更换、添加的材料部分，可根据不同材料在适当部位作出标识。

4、安全有效的原则。狮子林、怡园对外开放，日常承担大量游客的人流穿行，因此必须考虑游客安全，通过修缮维持建筑的结构安全要求。

5、做好资料统计、记录工作，如损坏构件。

6、材料更换率具体根据现场实际损坏情况来定，如现场有不详，再进行协商。

7、垃圾日扫日清，园内短驳至出口，自卸车外运。

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		审定		项目负责人		建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码		
							审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码		
							复核		设计		图纸内容	设计说明1	图纸编号		建施-01
							校对		绘图				归档等级	日期	2024.06

设计说明2

五、保养内容：

狮子林：

(一) 狮子林门厅

1、屋面瓦作：

a、屋面翻铺，拆卸屋面小青瓦、望砖，小青瓦换40%，花边滴水、望砖等换30%；

b、屋脊、龙吻脊头、竖带整修，人工、材料为新做的30%；

c、泥塑、花篮座、仙草整修；

d、边楞、泛水新做。

2、墙面：

白墙墙面纸筋灰面层整体铲除，重新抹纸筋灰面层、刷白水3遍。

3、木作：

a、南侧檐口瓦口板、眠檐、封檐板全部换新，荷包椽更换5根、飞椽12根；

b、挂落飞罩、栏杆、门窗等木装修整修，人工、材料为新做的15%.

4、油漆：

所有新做木构件均需油漆，原有木构件退底漆，重新油漆。

a、木柱、将军门广漆退光四遍（不用血料）；

b、其它木构件广漆三遍（不用血料）。

5、围挡、脚手架：

双排钢管脚手架，高出檐口1.5m，外挂加密双层黑纱网围挡。

6、垃圾日扫日清。

(二) 门厅及祠堂间回廊

1、屋面瓦作：

a、走廊屋面翻铺，拆卸屋面小青瓦、望砖，小青瓦换40%，花边滴水、望砖等换30%；

b、围墙屋脊、瓦顶整修，人工、材料为新做的30%；

c、边楞、泛水新做。

2、墙面：

a、白墙墙面纸筋灰面层整体铲除，重新抹纸筋灰面层、刷白水3遍；

b、围墙抛枋纸筋灰面层整体铲除，重新抹纸筋灰面层、刷黑水3遍。

3、木作：

a、檐口瓦口板、眠檐、封檐板全部换新，荷包椽更换8根、飞椽15根；

b、挂落飞罩、栏杆、对子门等木装修整修，人工、材料为新做的15%

4、油漆：

回廊所有新做木构件均需油漆，原有木构件退底漆，重新油漆。

a、木柱、2樘对子门广漆退光四遍（不用血料）；

b、其它木构件广漆三遍（不用血料）。

5、围挡、脚手架：

双排钢管脚手架，高出檐口1.5m，外挂加密双层黑纱网围挡。

6、垃圾日扫日清。

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		审定		项目负责人	李萍	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码		
							审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码		
							复核	赵程程	设计		图纸内容	设计说明2	图纸编号		建施-02
							校对	严丽娜	绘图	刘浩东			归档等级		日期 2024.06

设计说明3

怡园：

（三）怡园复廊

1、屋面瓦作：

a、走廊屋面翻铺，拆卸屋面小青瓦、望砖，小青瓦换40%，花边滴水、望砖等换30%；

b、黄瓜环脊新做。

2、墙面：

白墙墙面纸筋灰面层整体铲除，重新抹纸筋灰面层、刷白水3遍。

3、木作：

a、沟底木更换1根，椽子更换20根，瓦口板、眠檐更换30%；

b、挂落等木装修整修，人工、材料为新做的15%.

4、油漆：

走廊所有新做木构件均需油漆，原有木构件退底漆，重新油漆。

a、木柱广漆退光四遍（不用血料）；

b、其它木构件广漆三遍（不用血料）。

5、砖细：

损坏的砖细坐槛更换，约10块。

6、围挡、脚手架：

双排钢管脚手架，高出檐口1.5m，外挂加密双层黑纱网围挡。

7、垃圾日扫日清。

（四）小沧浪

1、屋面瓦作：

a、屋面整体翻做，拆卸屋面小青瓦、望砖，小青瓦换40%，花边滴水、望砖等换30%；

b、戗脊整修，人工、材料为新做的40%，并刷黑水见新。

2、木作：

a、摔网椽子更换6根，立脚飞椽更换8根，瓦口板、眠檐全部换新；

b、摔网板、卷戗板、吊顶换30%.

（五）四时潇洒亭及连廊

1、屋面瓦作：

a、屋面翻铺，拆卸屋面小青瓦、望砖，小青瓦换40%，花边滴水、望砖等换30%；

b、黄瓜环脊新做；

c、戗脊整修，人工、材料为新做的40%.

2、墙面：

墙面纸筋灰面层整体铲除，重新抹纸筋灰面层、刷白水3遍。

3、木作：

a、椽子更换10根，瓦口板、眠檐全部换新；

b、挂落整修，人工、材料为新做的15%.

4、油漆：

所有新做木构件均需油漆，原有木构件退底漆，重新油漆。

a、木柱广漆退光四遍（不用血料）；

b、其它木构件广漆三遍（不用血料）。

5、围挡、脚手架：

双排钢管脚手架，高出檐口1.5m，外挂加密双层黑纱网围挡。

6、垃圾日扫日清。

（六）怡园西廊维修说明：

1、屋面瓦作：

a、屋面翻铺，拆卸屋面小青瓦、望砖，小青瓦换40%，花边滴水、望砖等换30%；

b、黄瓜环脊新做；

c、边楞、泛水全部新做。

2、墙面：

墙面纸筋灰面层整体铲除，重新抹纸筋灰面层、刷白水3遍。

3、木作：

a、沟底木更换2根，椽子更换10根，瓦口板、眠檐更换30%；

b、挂落等木装修整修，人工、材料为新做的15%.

4、油漆：

所有新做木构件均需油漆，原有木构件退底漆，重新油漆。

a、木柱广漆退光四遍（不用血料）；

b、其它木构件广漆三遍（不用血料）。

5、地面：

方砖地面部分翻铺，约30m²，加铺50-100厚C15细石混凝土垫层找平，30厚1:3 干水泥拌黄砂结合层，重新铺设400×400方砖面层，添新材30%.

6、砖细：

损坏的砖细坐槛更换，约15块。

7、围挡、脚手架：

双排钢管脚手架，高出檐口1.5m，外挂加密双层黑纱网围挡。

8、垃圾日扫日清。

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		审定		项目负责人	李萍	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码		
							审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码		
							复核	孙程程	设计		图纸内容	设计说明3	图纸编号	建施-03	
							校对	严晓娜	绘图	刘浩东			归档等级	日期 2024.06	

设计说明4

（七）全园零星

详见零星维修清单。


序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
204	铲除油漆面	1.碱水洗退旧底油 木材面，分类堆放整齐，垃圾清理归堆	m2	77.4
205	铲除涂料面	1.铲除墙面腻子、涂料 2.垃圾清理归堆	m2	118.5
206	下架构件油漆	1.木柱广漆退光4遍(不用血料)，包麻布	m2	6.5
207	上架构件油漆	1.梁，架，枋，桁古式木构件广漆明光3遍(不用血料)	m2	6.3
208	椽子、望板油漆	1.斗拱、牌科、云头、戗角、椽子等零星木构件广漆明光3遍(不用血料)	m2	19.6
209	木门油漆	1.单层木门广漆明光3遍(不用血料)	m2	8.4
210	木窗油漆	1.单层木窗广漆明光3遍(不用血料)	m2	33.2
211	木扶手油漆	1.木扶手(不带托板)广漆明光3遍(不用血料)	m	45
212	其他木材面油漆	1.其他木材面广漆明光3遍(不用血料)	m2	3.4
213	墙面抹灰	1.墙面抹纸筋浆面	m2	118.5
214	墙面涂料	1.石灰大白浆3遍	m2	118.5
215	余方弃置	1.建筑垃圾清理、装车、外运； 2.园内二次驳运 3.汽车运碴运距自行考虑	车	4

苏州梁林古建园林规划设计有限公司

设计资质：文物乙级

证书编号：文物设乙字 JS0102070

单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		审定		项目负责人	李萍	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码	
						审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码	
						复核	孙雅程	设计		图纸内容	设计说明4	图纸编号	建施-04
						校对	卢丽娜	绘图	刘浩东			归档等级	日期 2024.06

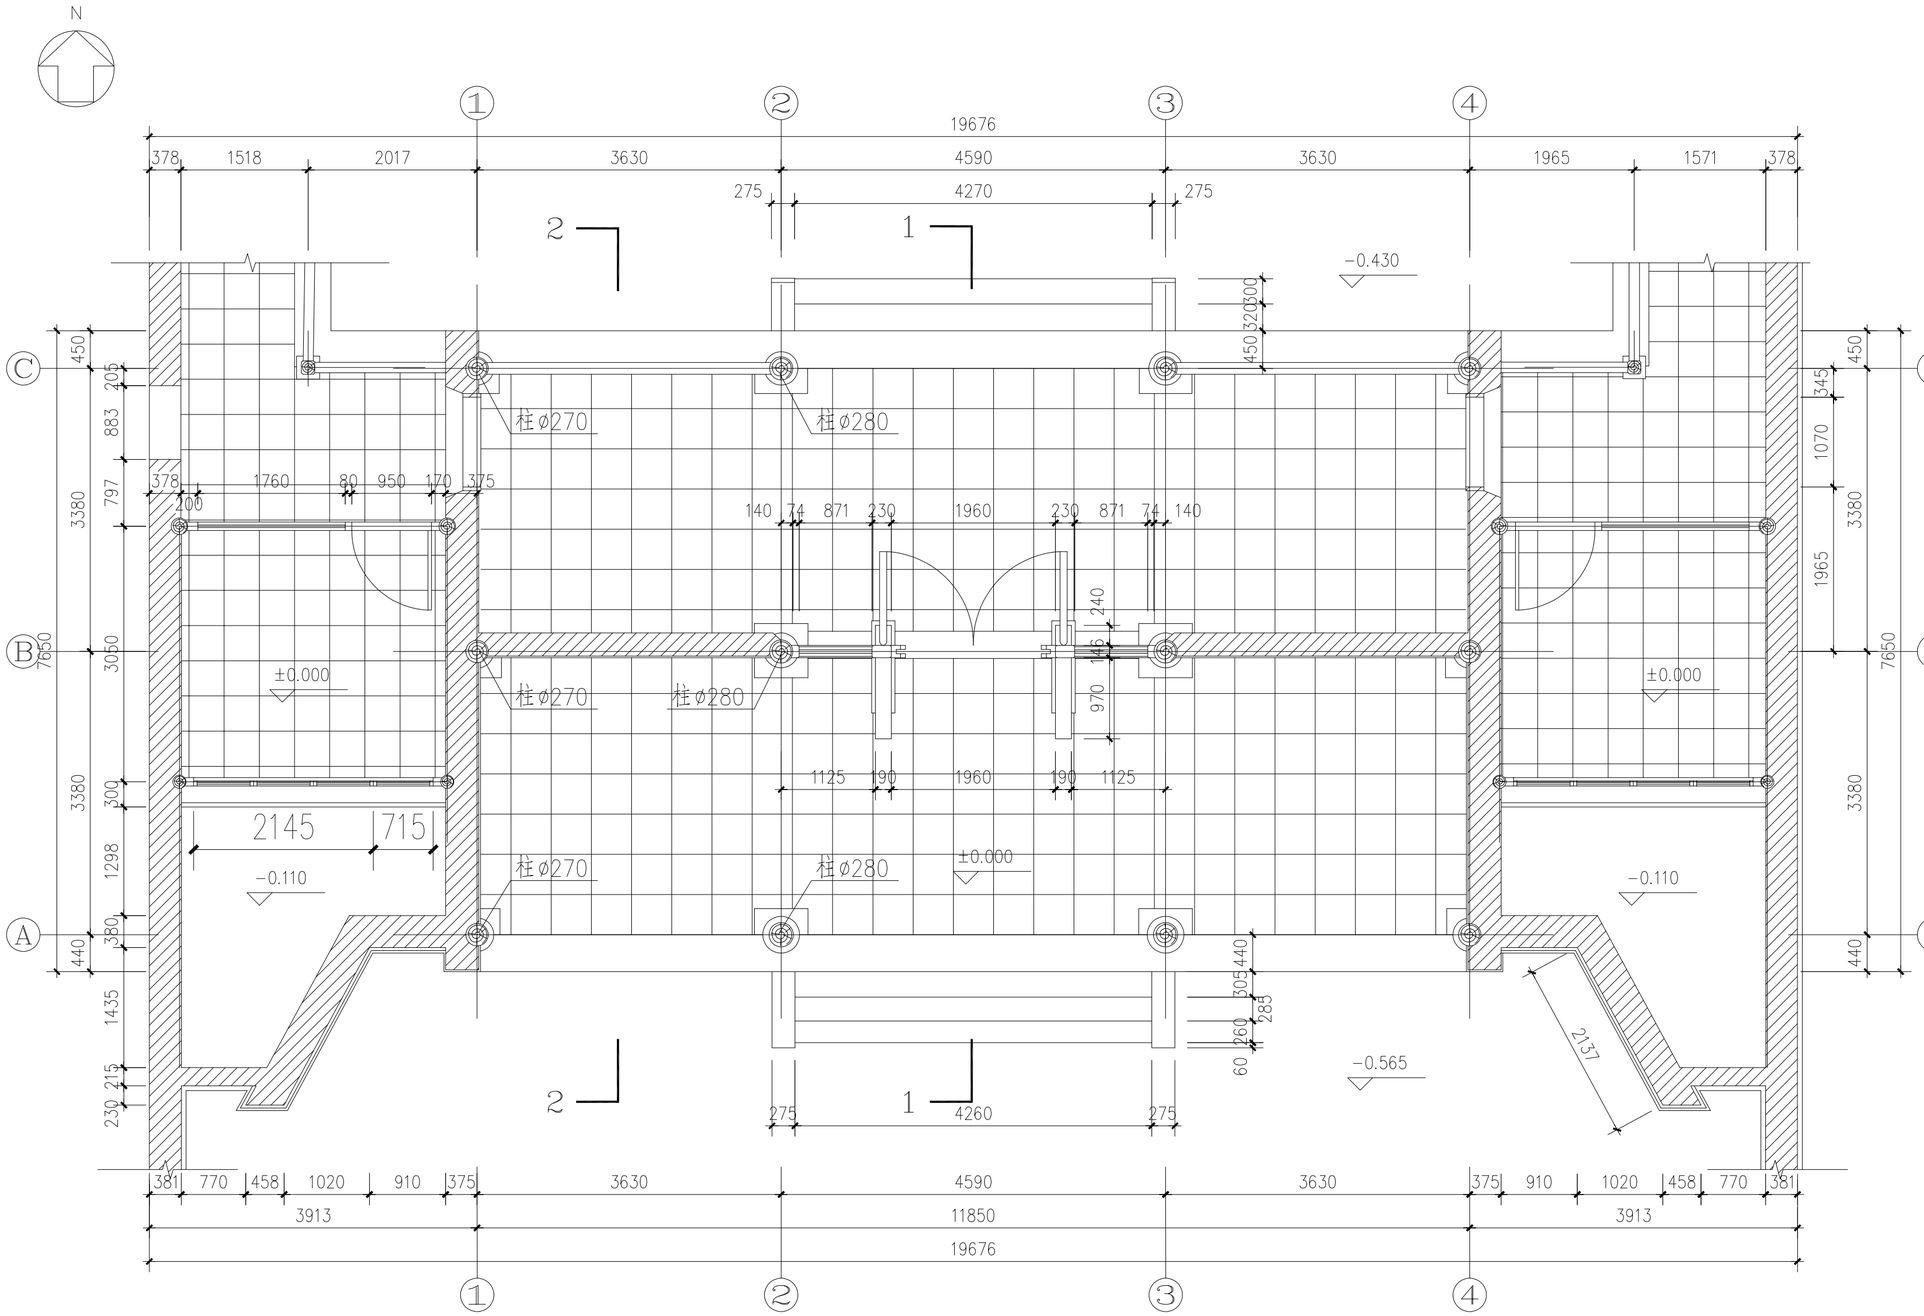

狮子林门厅平面图 1:50

狮子林门厅维修说明：

1、屋面瓦作：

a、屋面翻铺，拆卸屋面小青瓦、望砖，小青瓦换40%，花边滴水、望砖等换30%；

b、屋脊、龙吻脊头、竖带整修，人工、材料为新做的30%；

c、泥塑、花篮座、仙草整修；

d、边楞、泛水新做。

2、墙面：

白墙墙面纸筋灰面层整体铲除，重新抹纸筋灰面层、刷白水3遍。

3、木作：

a、南侧檐口瓦口板、眠檐、封檐板全部换新，荷包椽更换5根、飞椽12根；

b、挂落飞罩、栏杆、门窗等木装修整修，人工、材料为新做的15%.

4、油漆：

所有新做木构件均需油漆，原有木构件退底漆，重新油漆。

a、木柱、将军门广漆退光四遍（不用血料）；

b、其它木构件广漆三遍（不用血料）。


5、围挡、脚手架：

双排钢管脚手架，高出檐口1.5m，外挂加密双层黑纱网围挡。

6、垃圾日扫日清。

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录			


审定		项目负责人	李萍	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码			
审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码			
复核	孙雅程	设计		图纸内容	狮子林门厅平面图	图纸编号		建施-05	
校对	严晓娜	绘图	刘浩东			归档等级		日期	2024.06

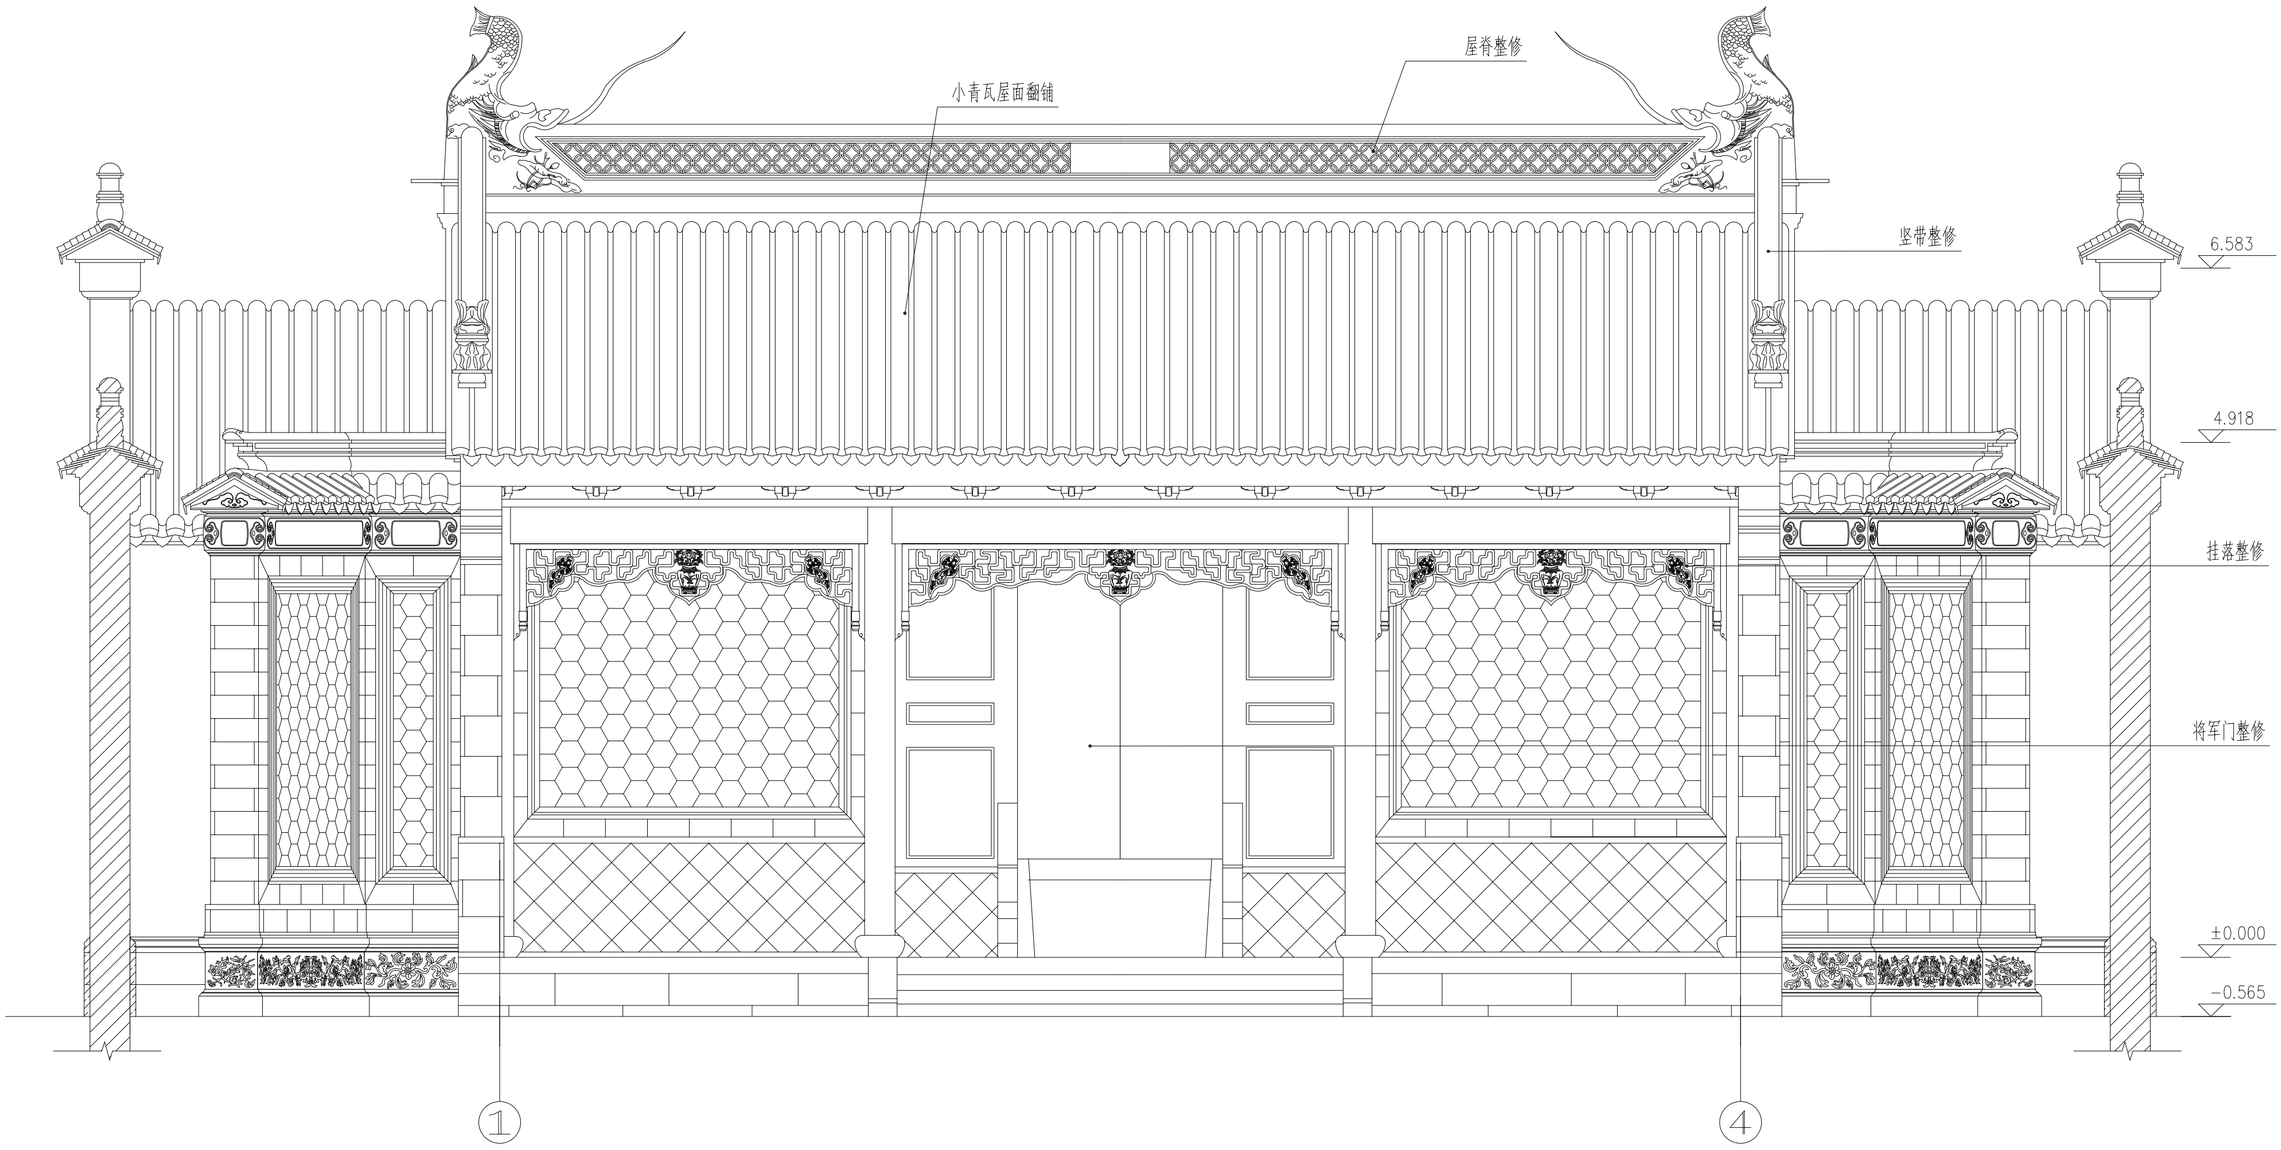

狮子林门厅南立面图 1:40

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		


审定		项目负责人	李萍	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码			
审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码			
复核	孙程程	设计		图纸内容	狮子林门厅南立面图	图纸编号		建施-06	
校对	严丽娜	绘图	刘浩东			归档等级		日期	2024.06

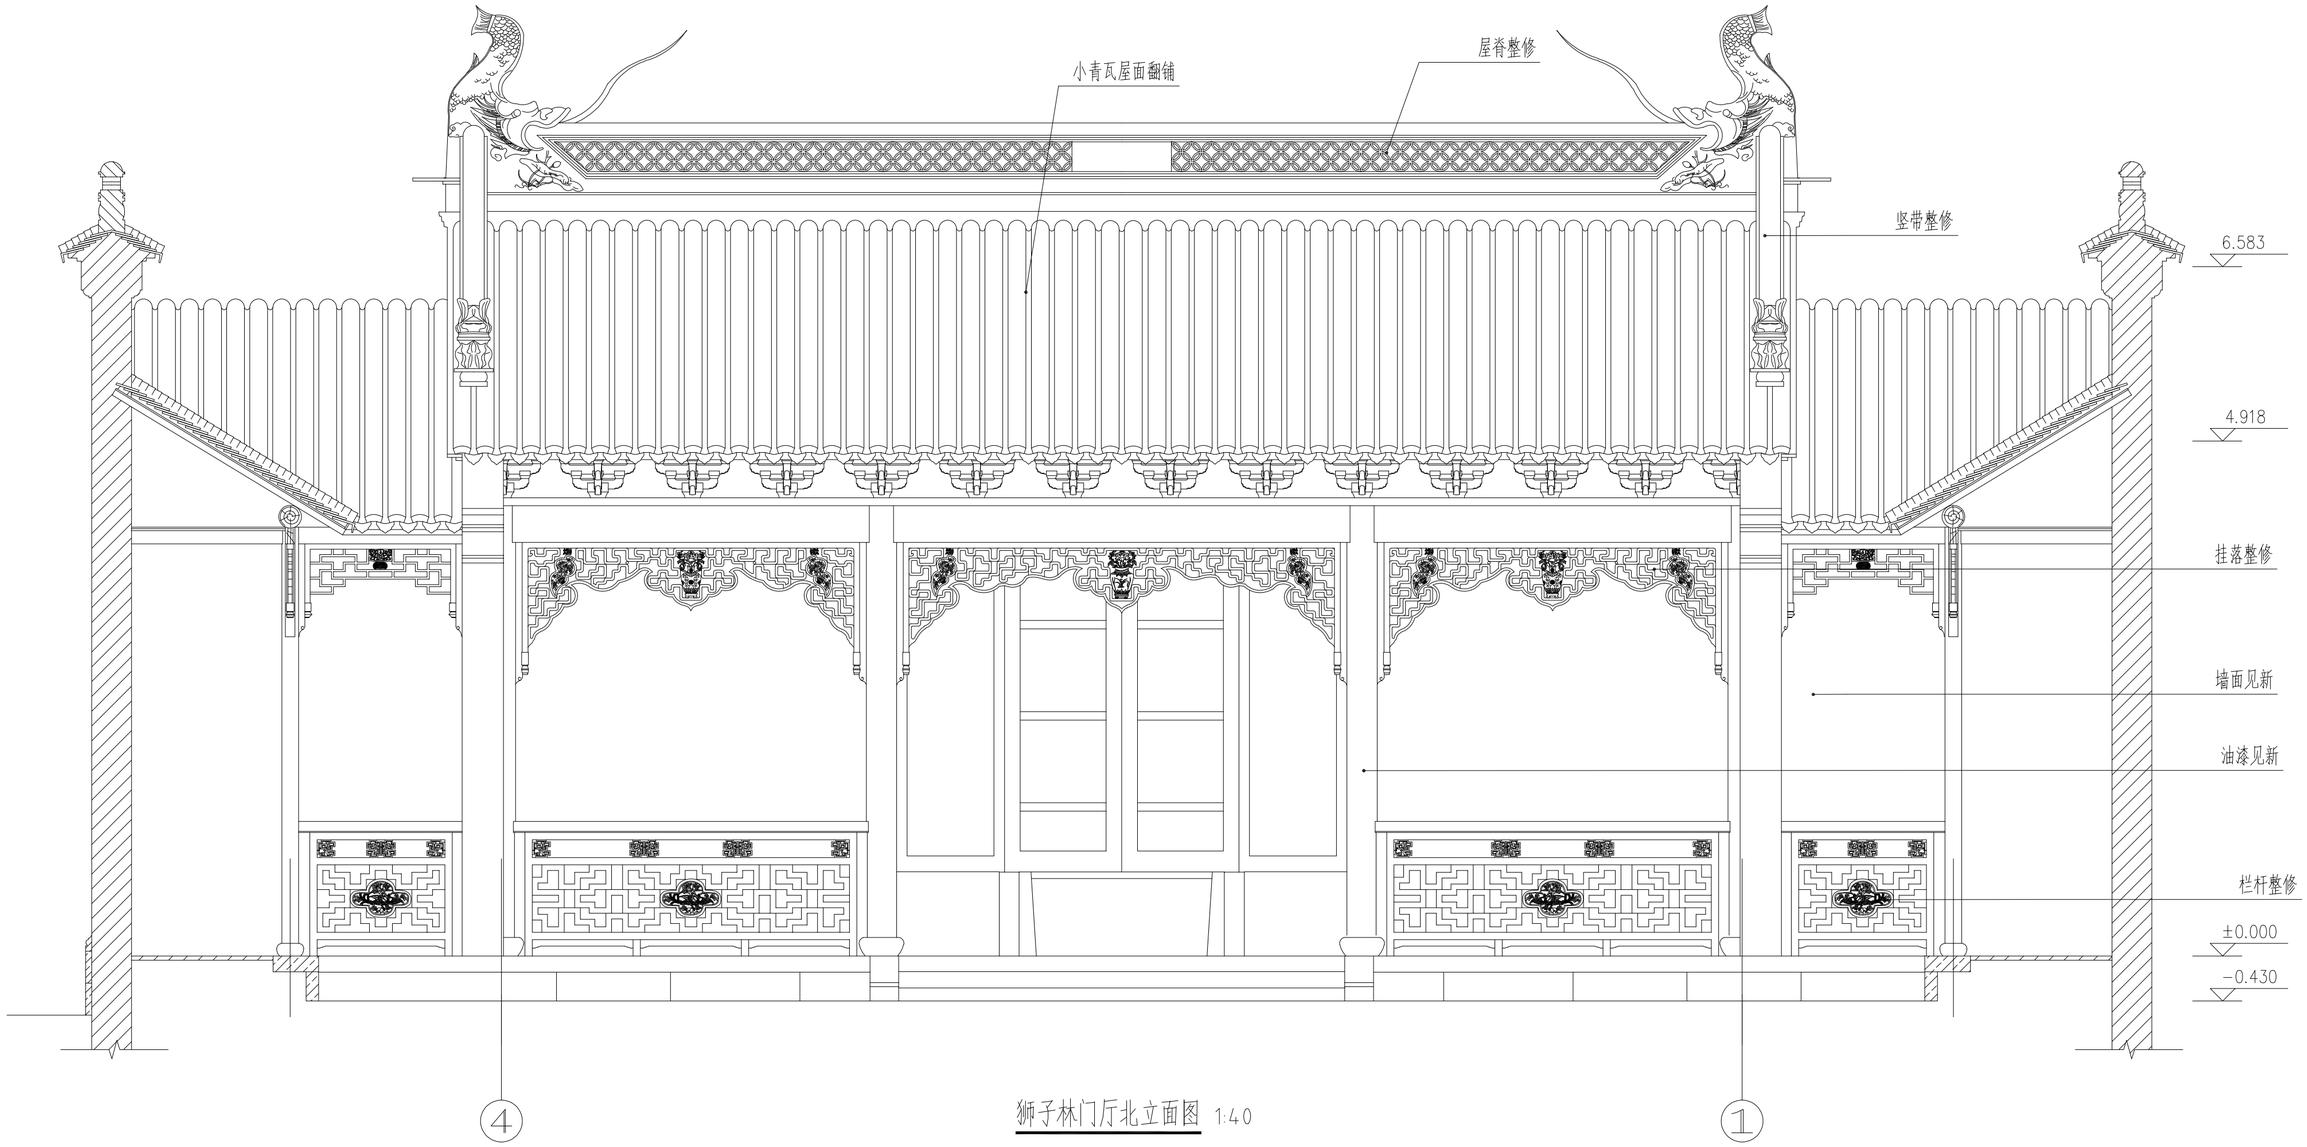

狮子林门厅北立面图 1:40

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册建筑师 注册结构师 印章		修改记录		


审定		项目负责人	李萍	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码		
审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码		
复核	孙程程	设计		图纸内容	狮子林门厅北立面图	图纸编号	建施-07	
校对	严丽娜	绘图	孙浩东			归档等级	日期	2024.06

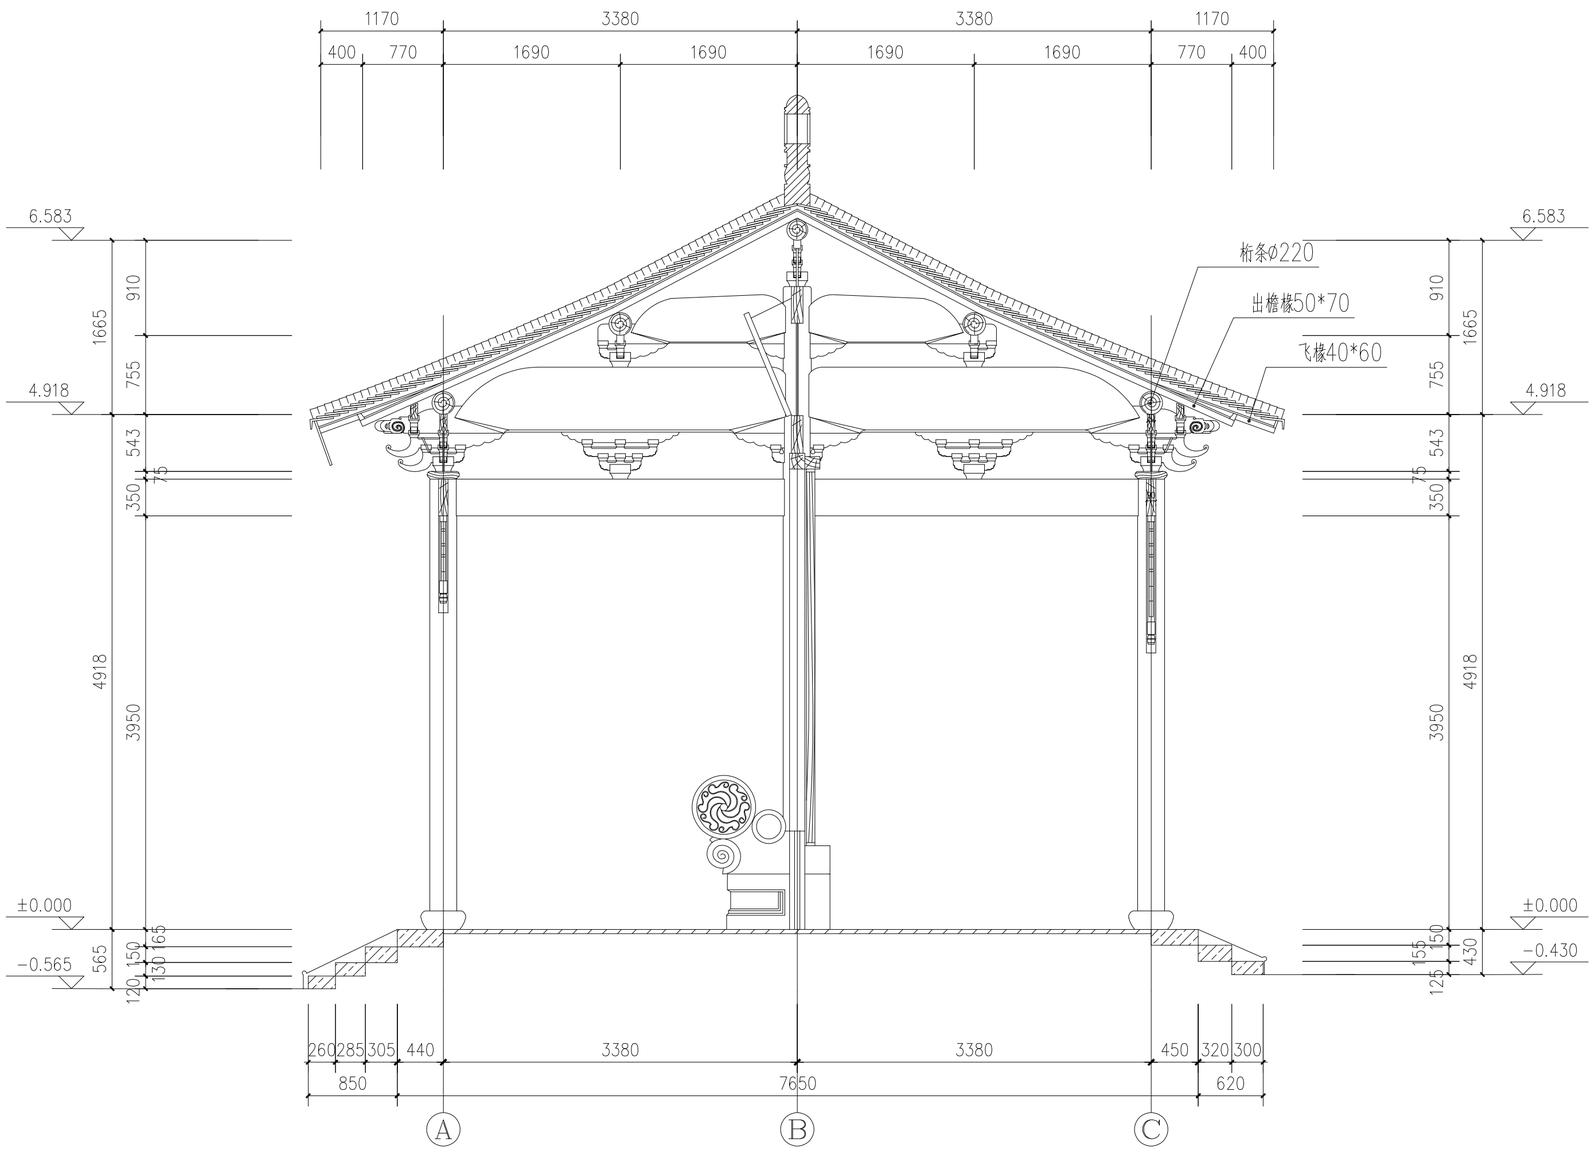

狮子林门厅1-1剖面图 1:40

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录			


审定		项目负责人	李萍	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码		
审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码		
复核	孙程程	设计		图纸内容	狮子林门厅1-1剖面图	图纸编号	建施-08	
校对	严丽娜	绘图	孙浩东			归档等级	日期	2024.06

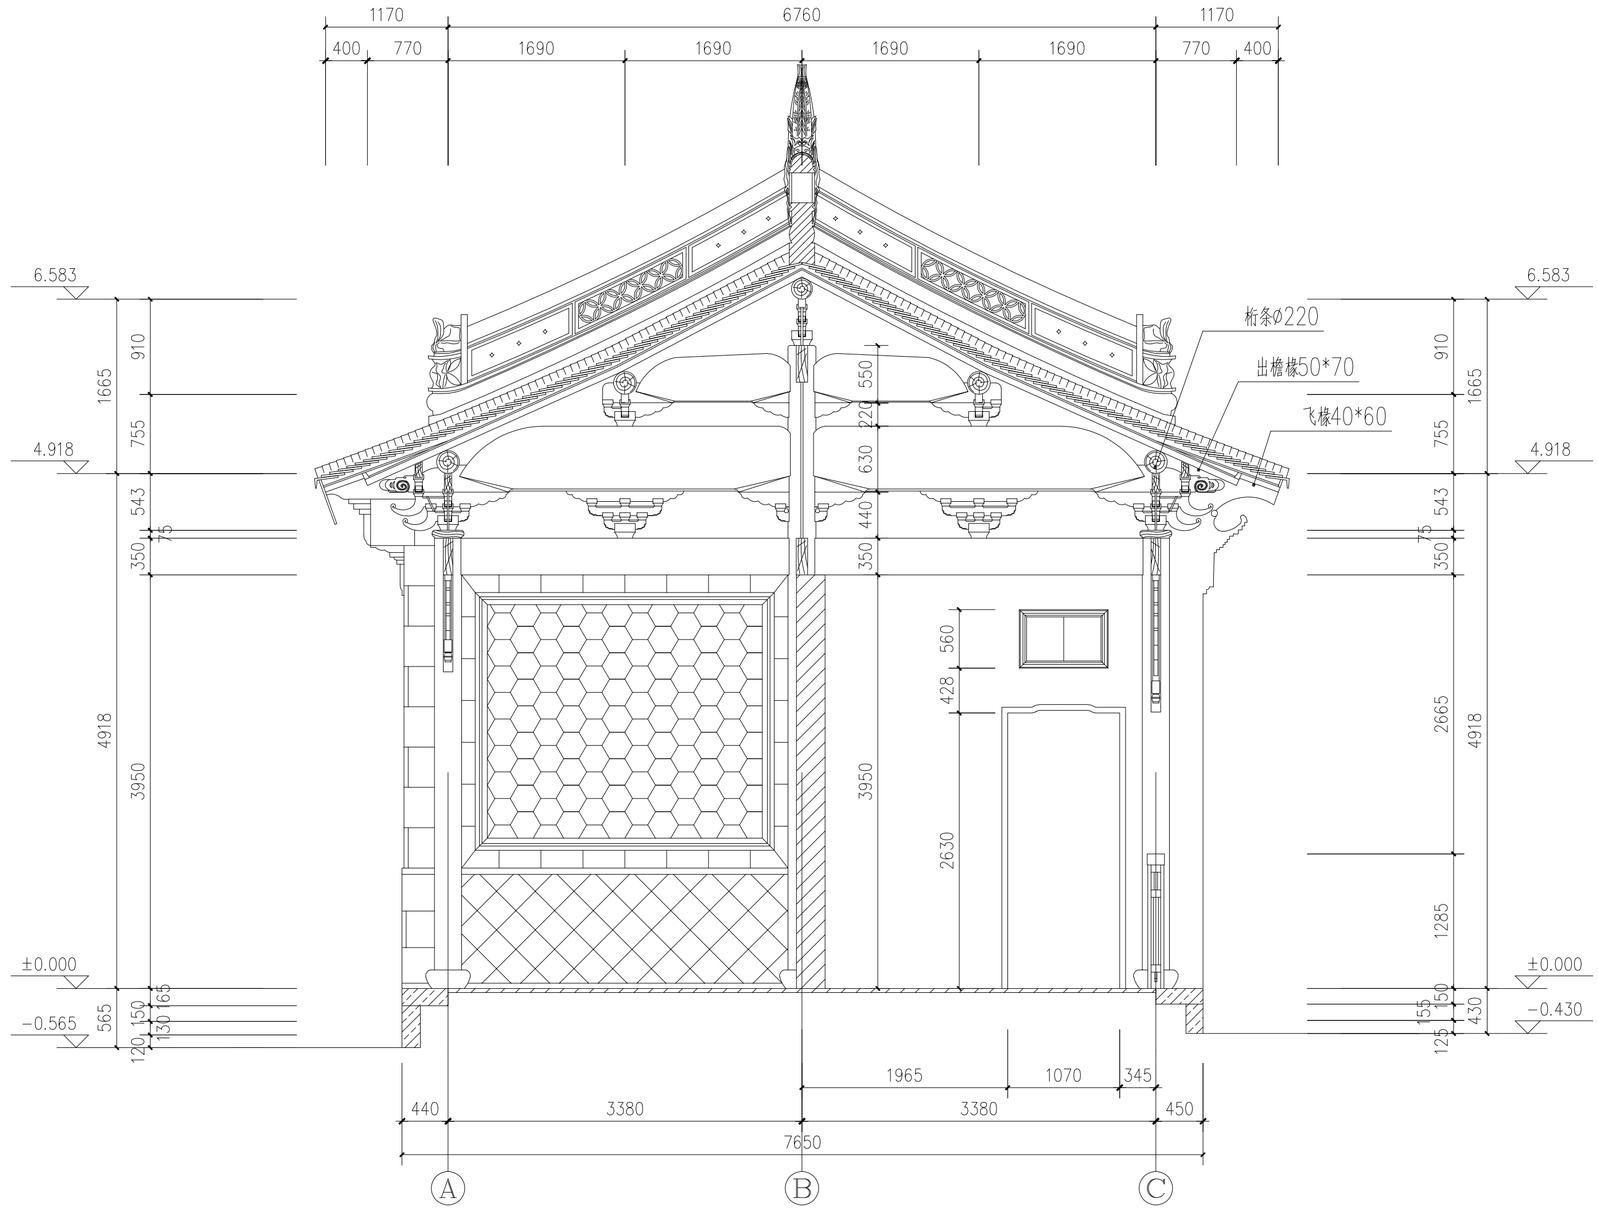


狮子林门厅2-2剖面图 1:40

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		

审定		项目负责人	李薇	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码		
审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码		
复核	孙程程	设计		图纸内容	狮子林门厅2-2剖面图	图纸编号	建施-09	
校对	严丽娜	绘图	刘浩东			归档等级	日期	2024.06

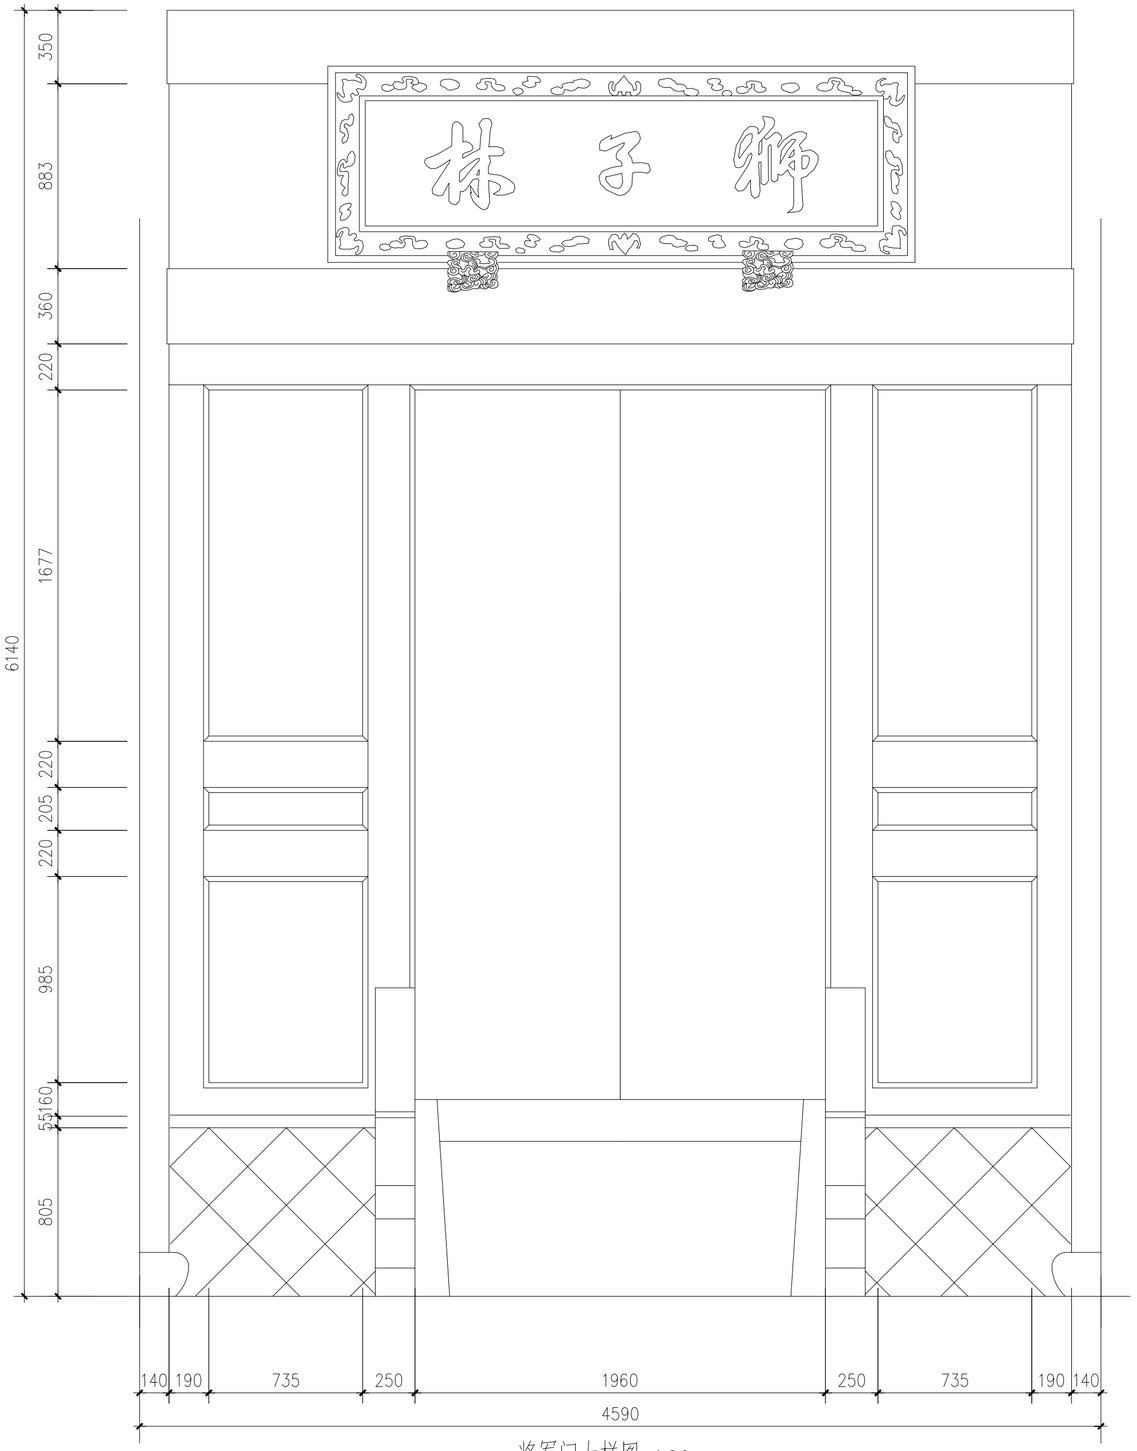


将军门大样图 1:20

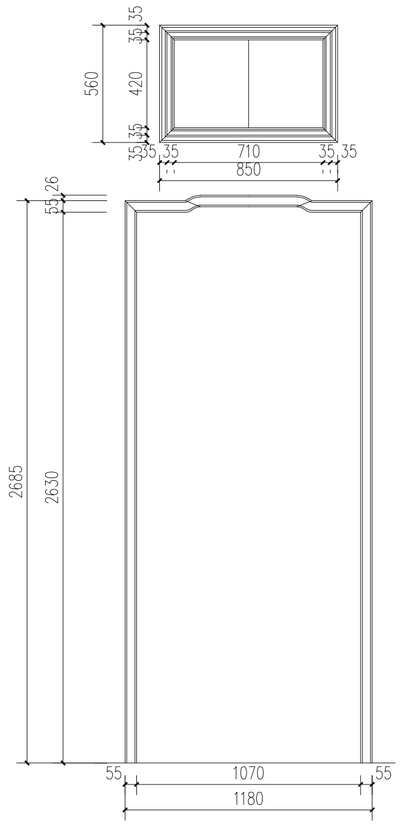



砖细门宕大样图 1:20


苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		


审定		项目负责人	李萍	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码			
审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码			
复核	孙程程	设计		图纸内容	狮子林门厅大样图1	图纸编号	建施-10		
校对	严晓娜	绘图	刘浩东			归档等级		日期	2024.06

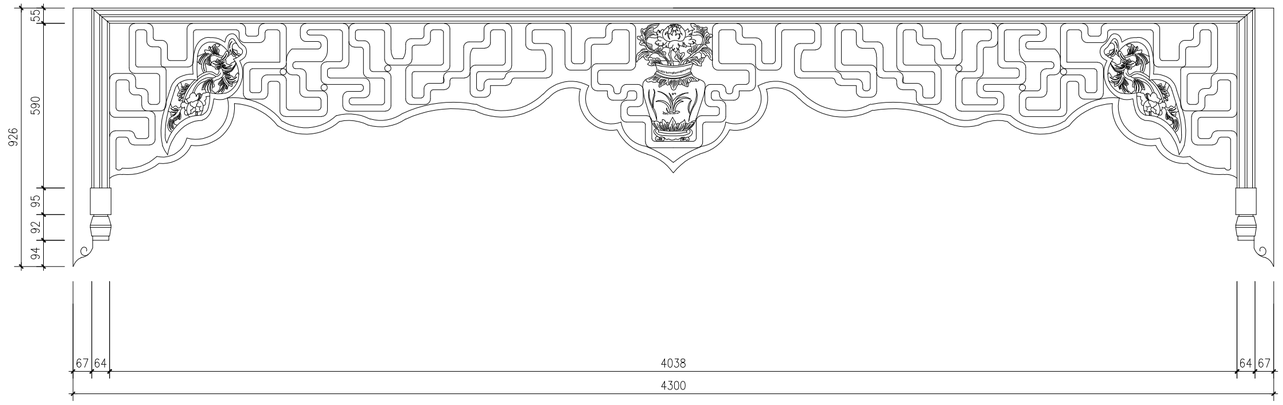


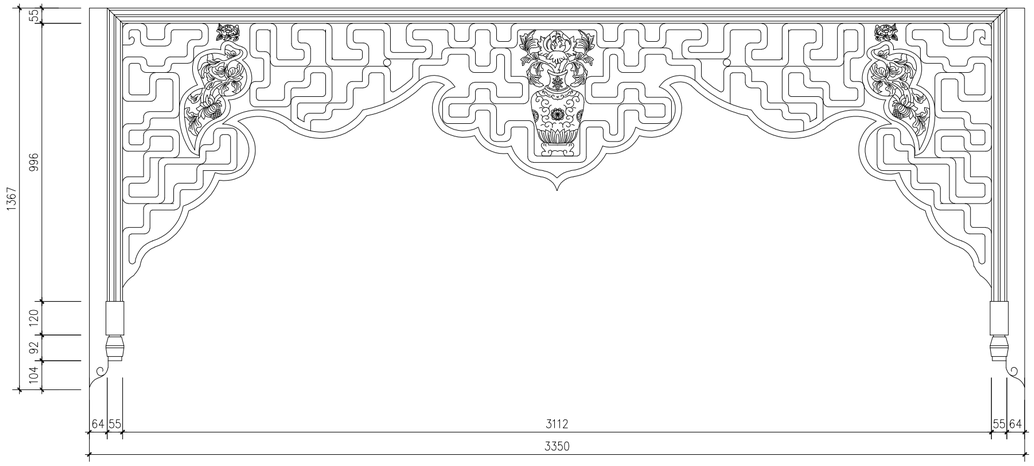

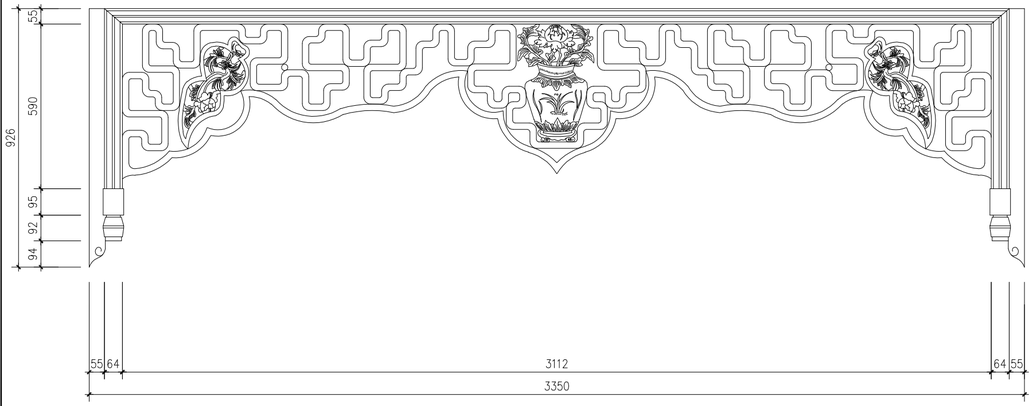


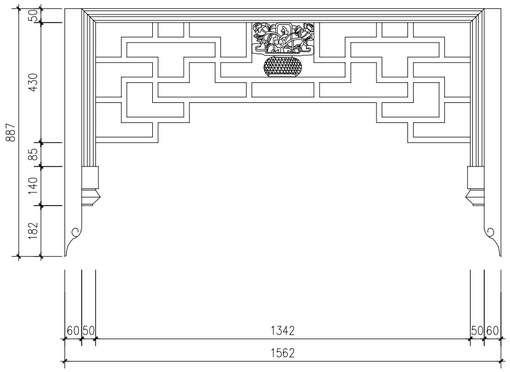

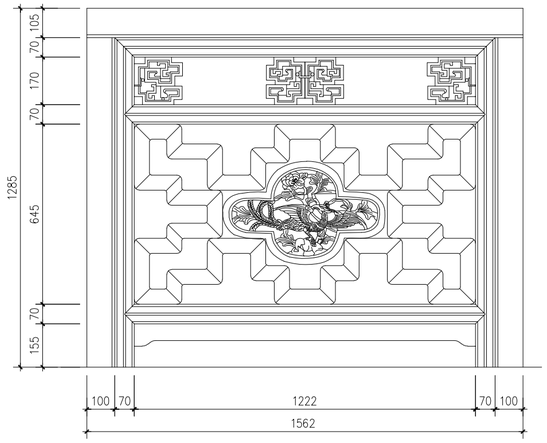

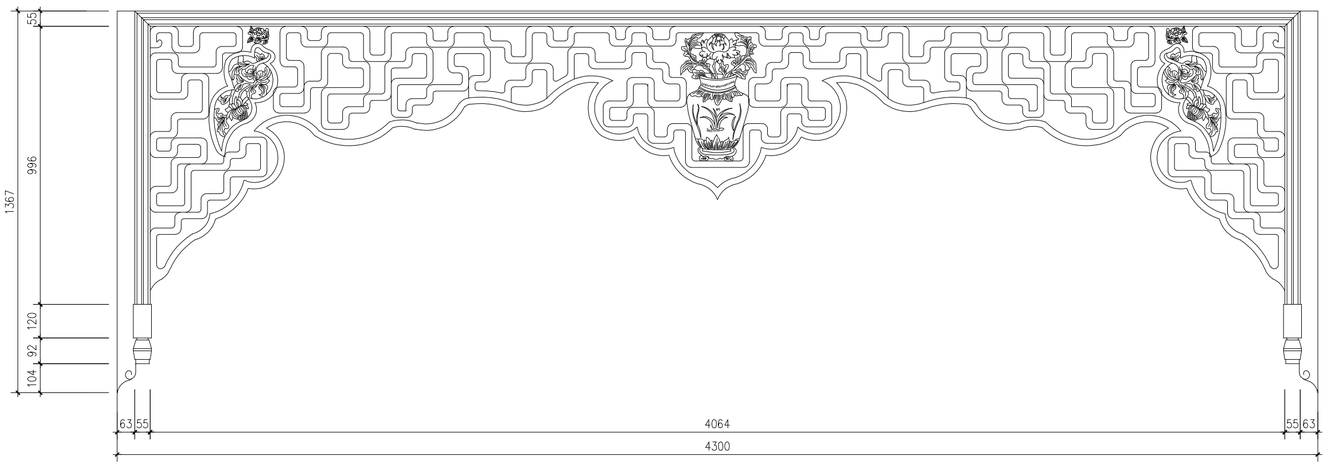


挂落大样图 1:15

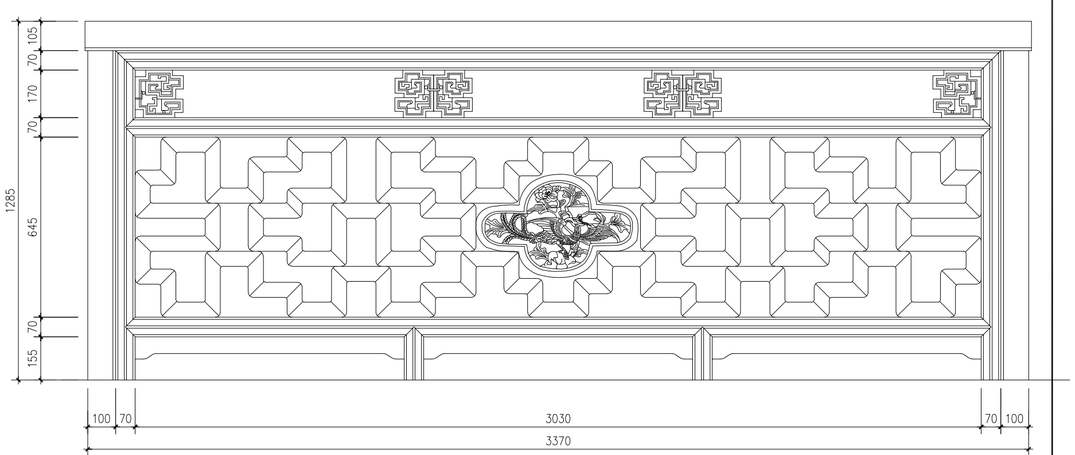

栏杆大样图 1:15

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		

审定		项目负责人	李薛	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码		
审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码		
复核	孙程程	设计		图纸内容	狮子林门厅大样图2	图纸编号	建施-11	
校对	严丽娜	绘图	刘浩东			归档等级	日期	2024.06

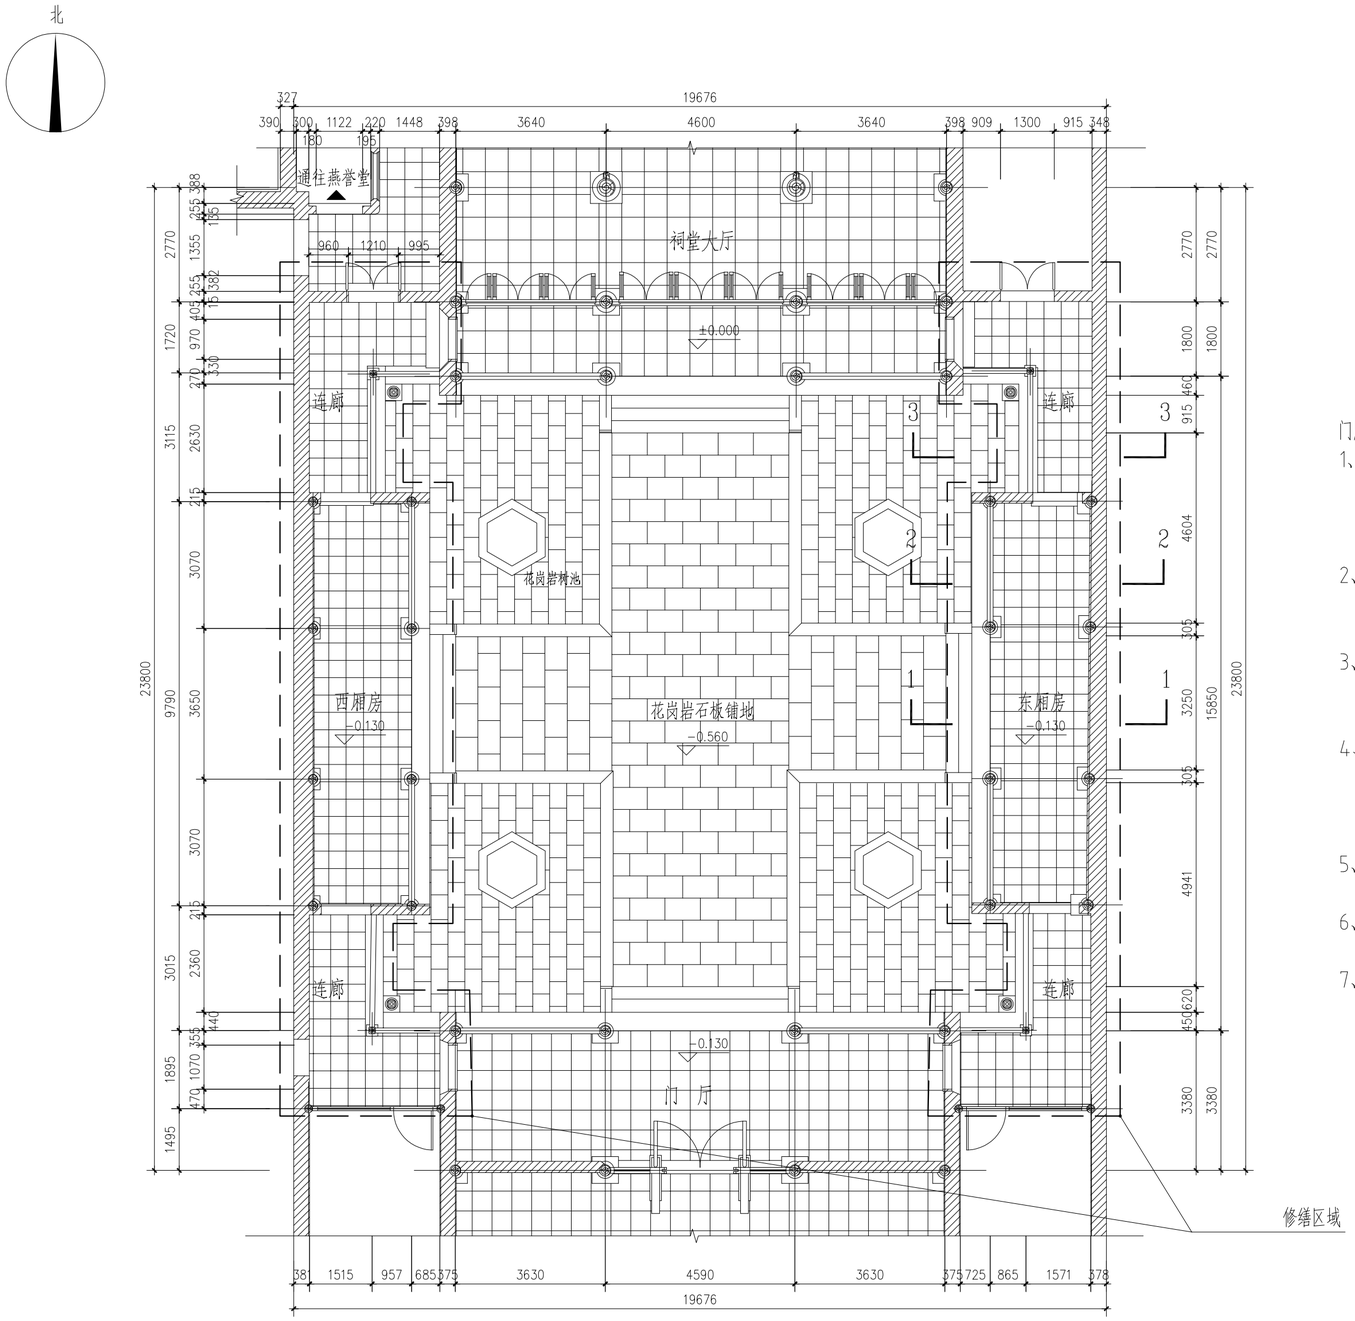

回廊平面图 1:100

门厅及祠堂间回廊维修说明：

1、屋面瓦作：

a、走廊屋面翻铺，拆卸屋面小青瓦、望砖，小青瓦换40%，花边滴水、望砖等换30%；

b、围墙屋脊、瓦顶整修，人工、材料为新做的30%；

c、边楞、泛水新做。

2、墙面：

a、白墙墙面纸筋灰面层整体铲除，重新抹纸筋灰面层、刷白水3遍；

b、围墙抛枋纸筋灰面层整体铲除，重新抹纸筋灰面层、刷黑水3遍。

3、木作：

a、檐口瓦口板、眠檐、封檐板全部换新，荷包椽更换8根、飞椽15根；

b、挂落飞罩、栏杆、对子门等木装修整修，人工、材料为新做的15%

4、油漆：

回廊所有新做木构件均需油漆，原有木构件退底漆，重新油漆。

a、木柱、2樘对子门广漆退光四遍（不用血料）；

b、其它木构件广漆三遍（不用血料）。

5、地面：

部分损坏的方砖地面翻铺，添新材20%.


6、围挡、脚手架：

双排钢管脚手架，高出檐口1.5m，外挂加密双层黑纱网围挡。


7、垃圾日扫日清。

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录			

审定		项目负责人	李萍	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码			
审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码			
复核	孙雅程	设计		图纸内容	回廊平面图	图纸编号		建施-12	
校对	尹丽娜	绘图	刘浩东			归档等级		日期	2024.06

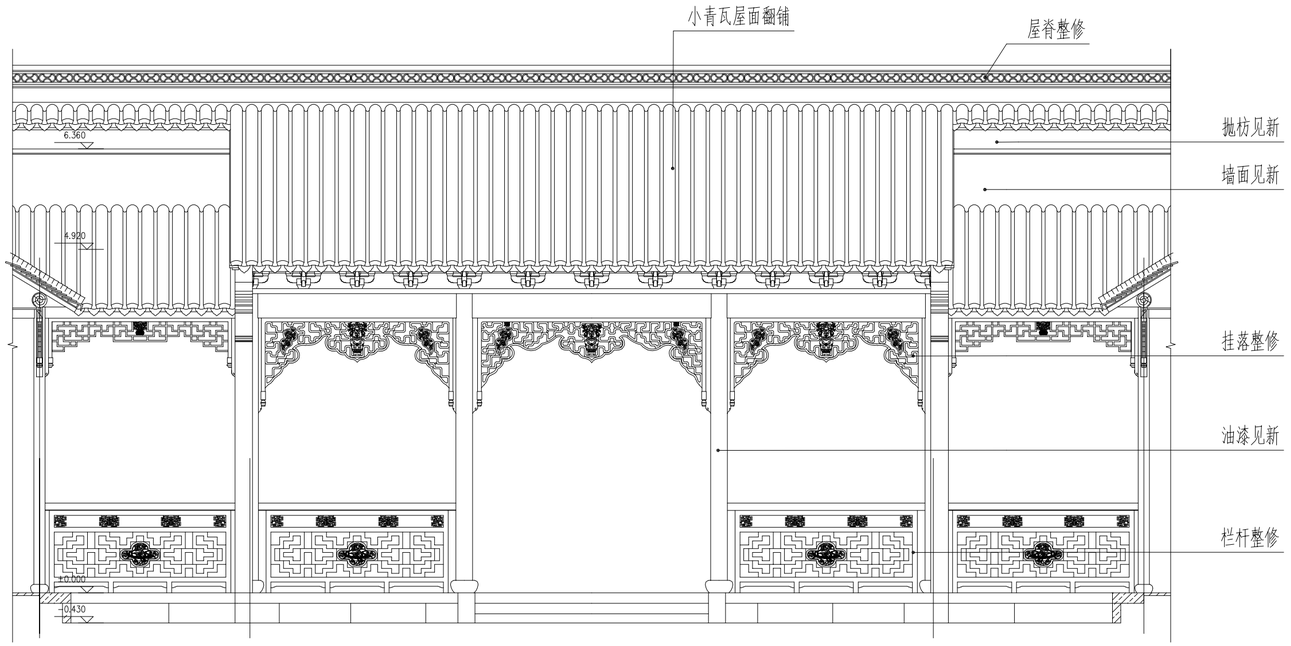


回廊东立面图 1:60

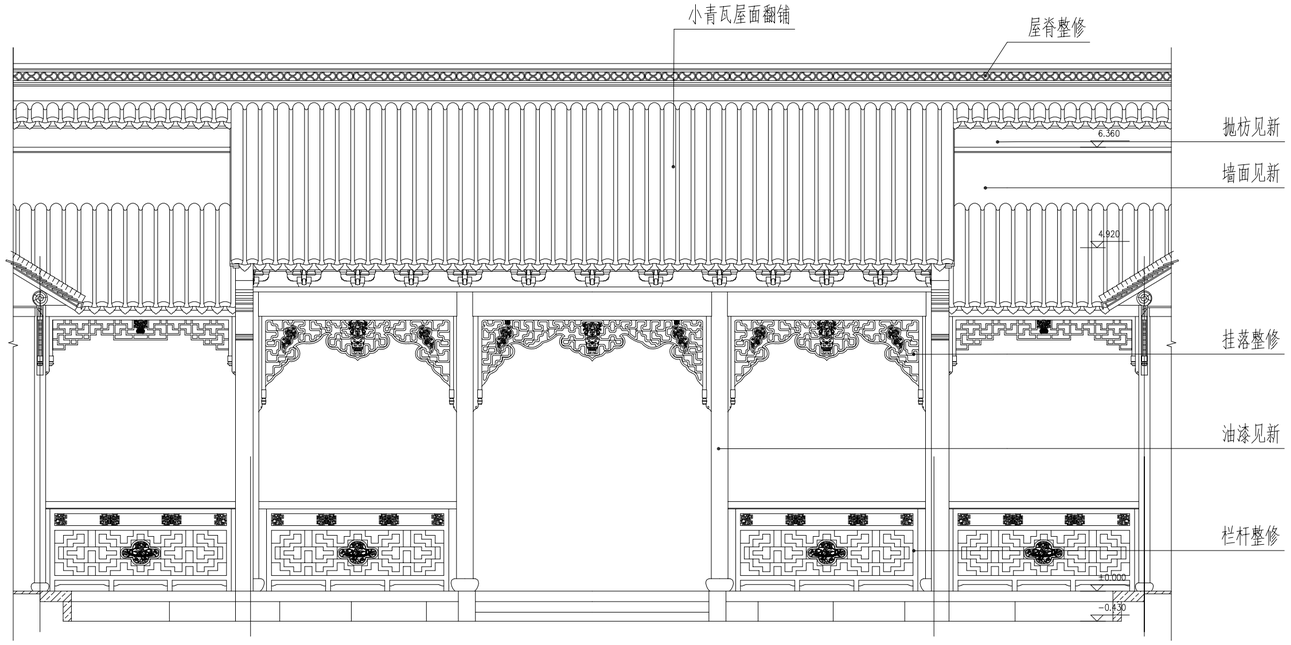


回廊西立面图 1:60

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录			


审 定		项目负责人	李薛	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码			
审 核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码			
复 核	孙程程	设 计		图纸内容	回廊东、西立面图	图纸编号		建施-13	
校 对	尹丽娜	绘 图	孙浩东			归档等级		日期	2024.06

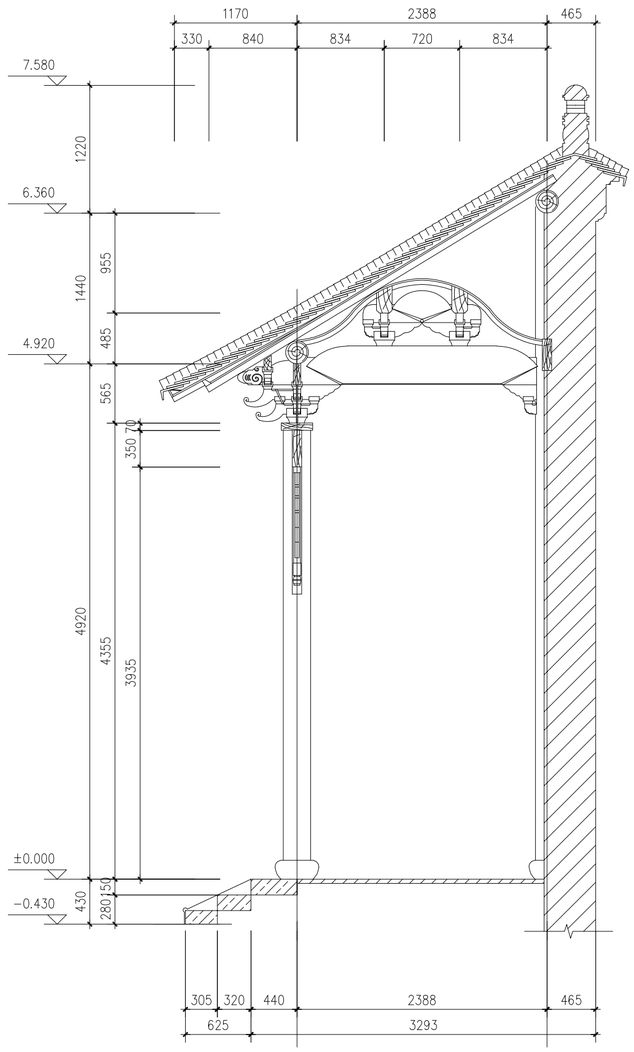

1-1剖面图 1:40

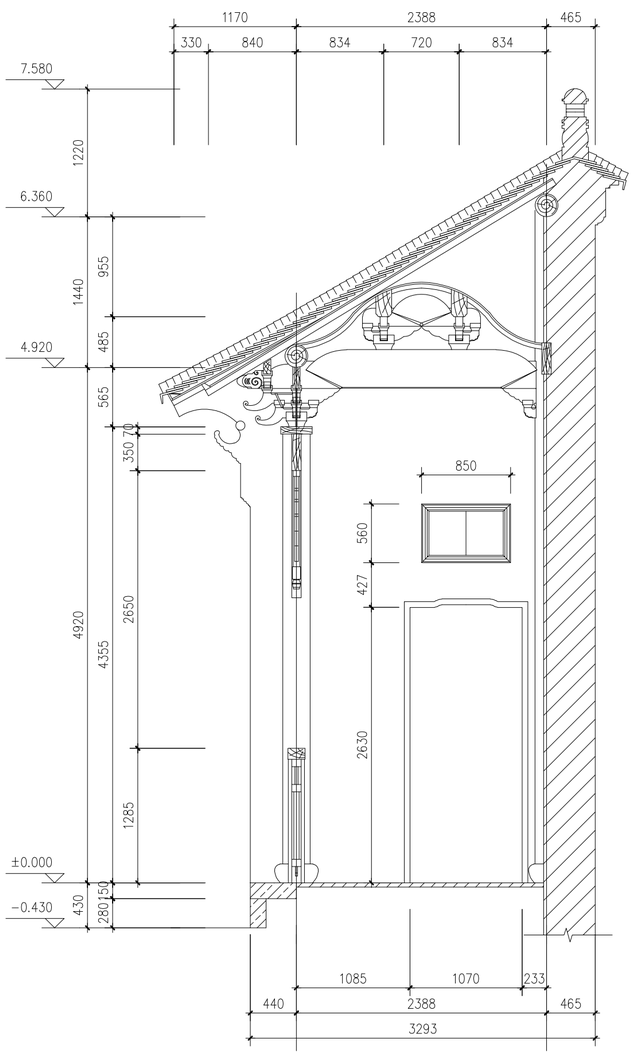


2-2剖面图 1:40

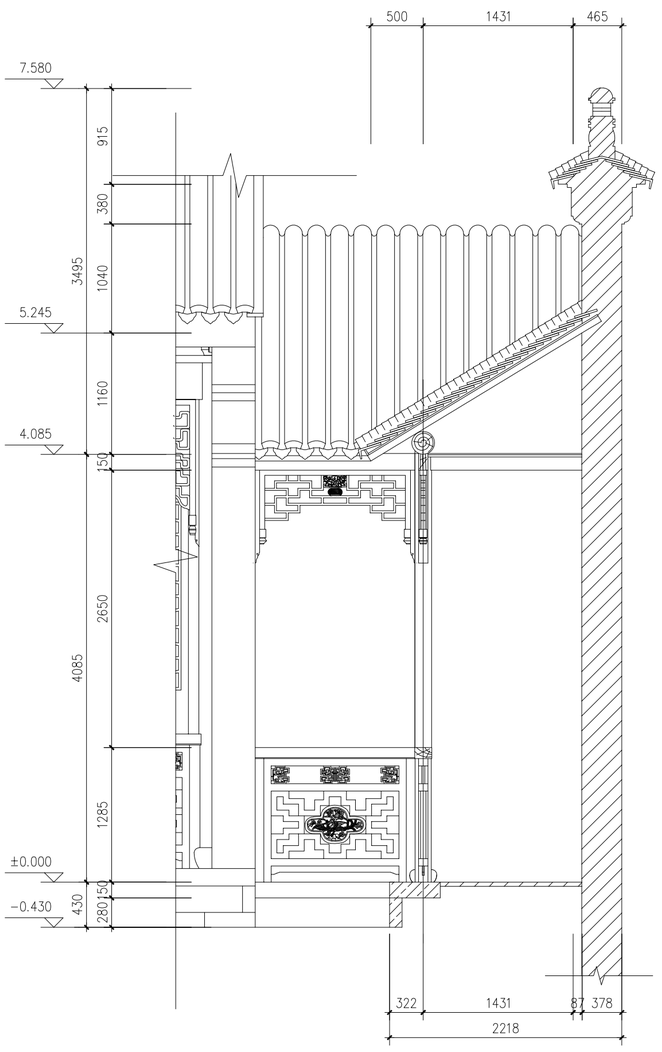



3-3剖面图 1:40


苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		

审 定		项目负责人	李薛	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码		
审 核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码		
复 核	孙程程	设 计		图纸内容	回廊1-1、2-2、3-3剖面图	图纸编号	建施-14	
校 对	严丽娜	绘 图	刘浩东			归档等级	日期	2024.06

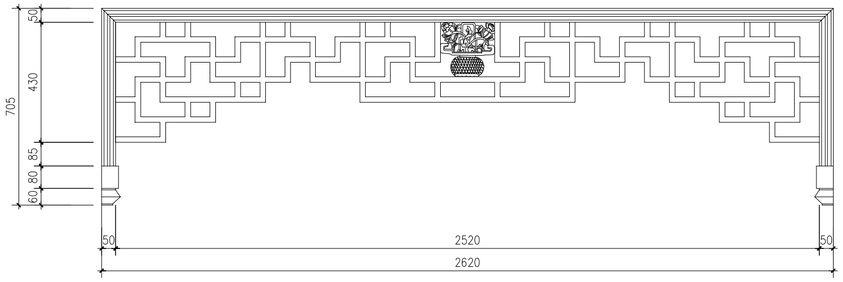


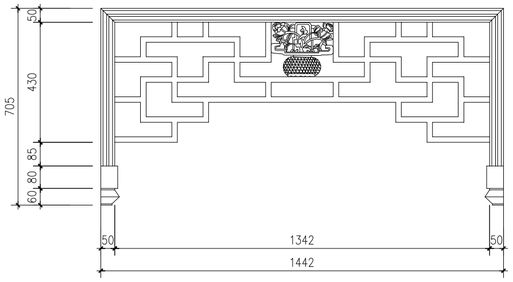


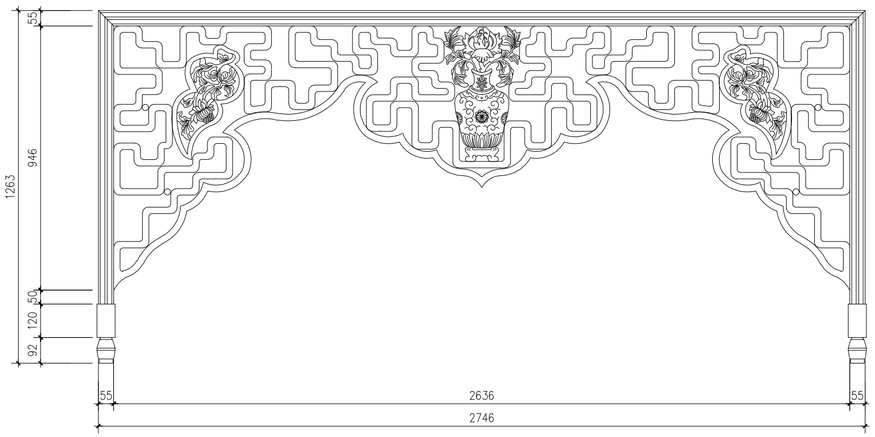

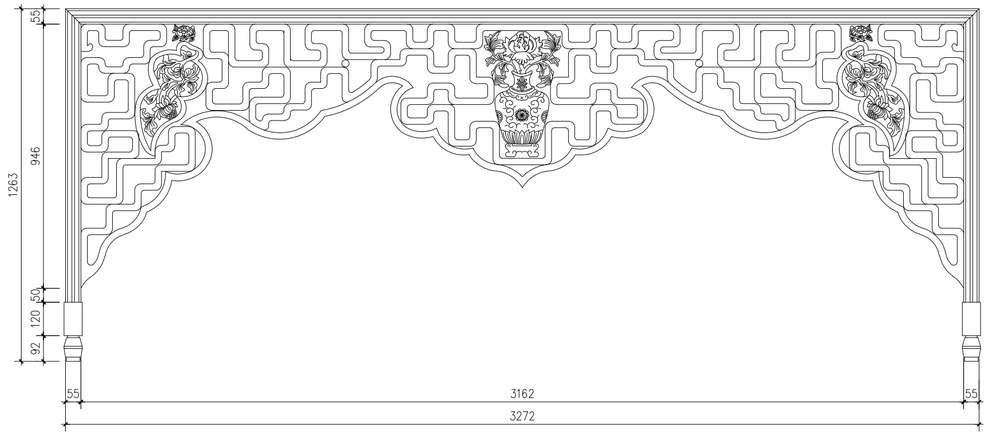

挂落大样图 1:15

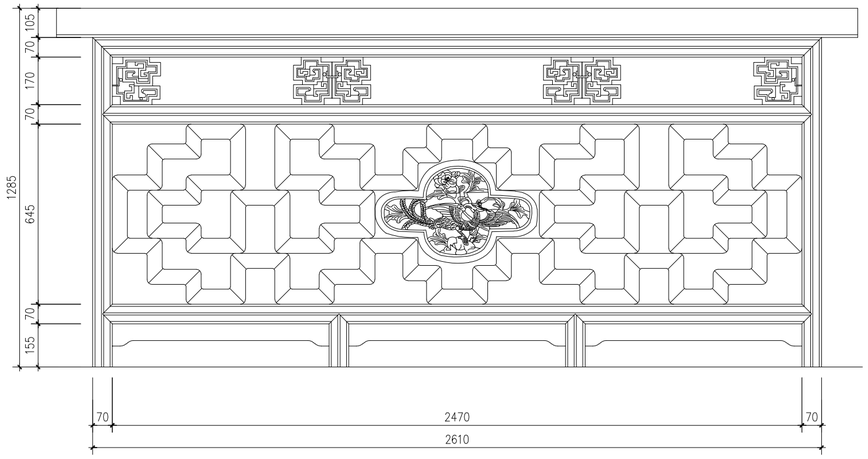


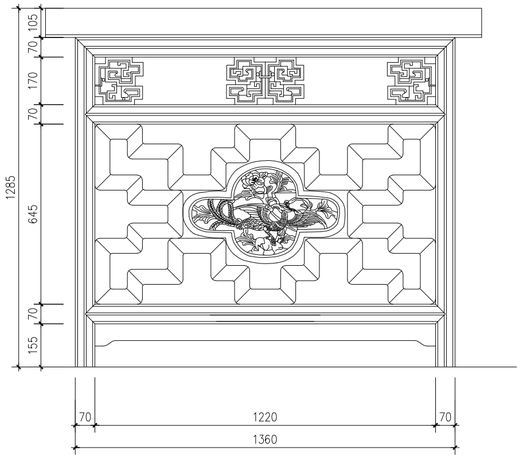


栏杆大样图 1:15

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		

审 定		项目负责人	李薛	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码		
审 核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码		
复 核	孙程程	设 计		图纸内容	回廊大样图	图纸编号		建施-15
校 对	严丽娜	绘 图	刘浩东			归档等级		日期 2024.06

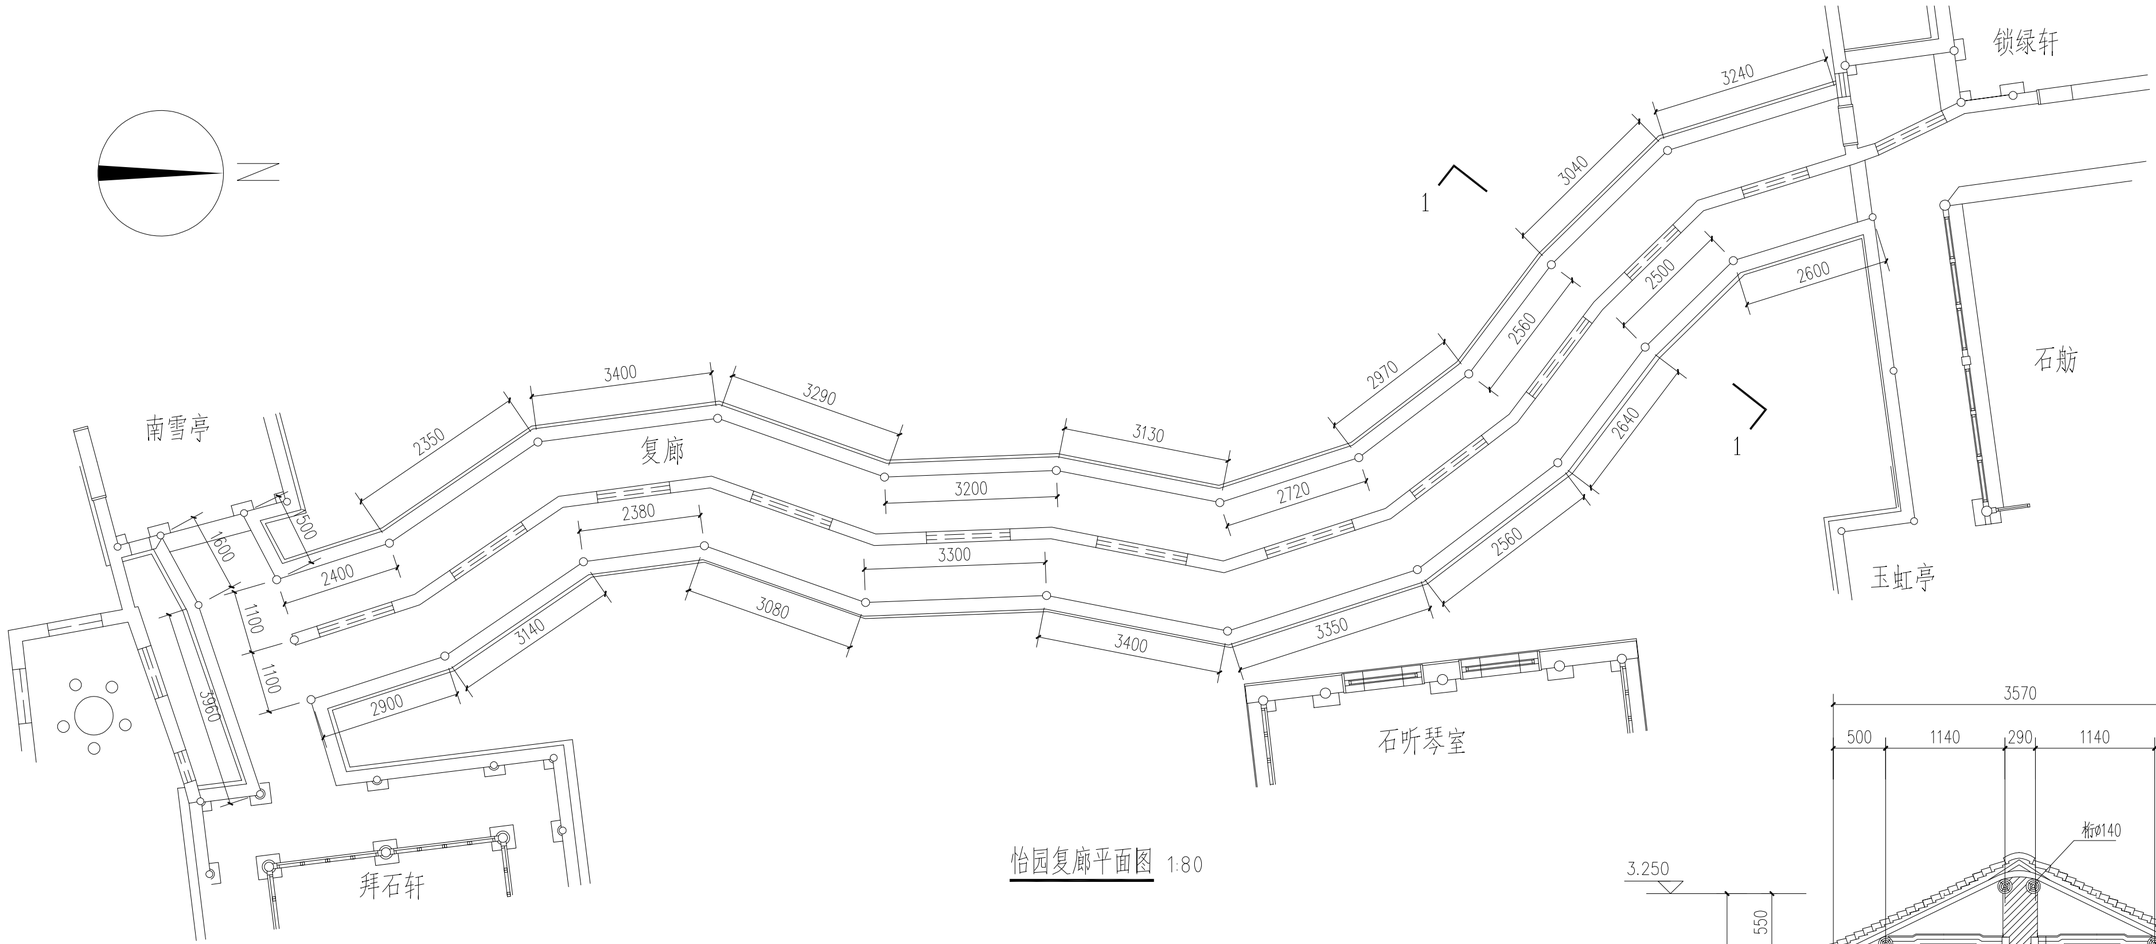

怡园复廊平面图 1:80

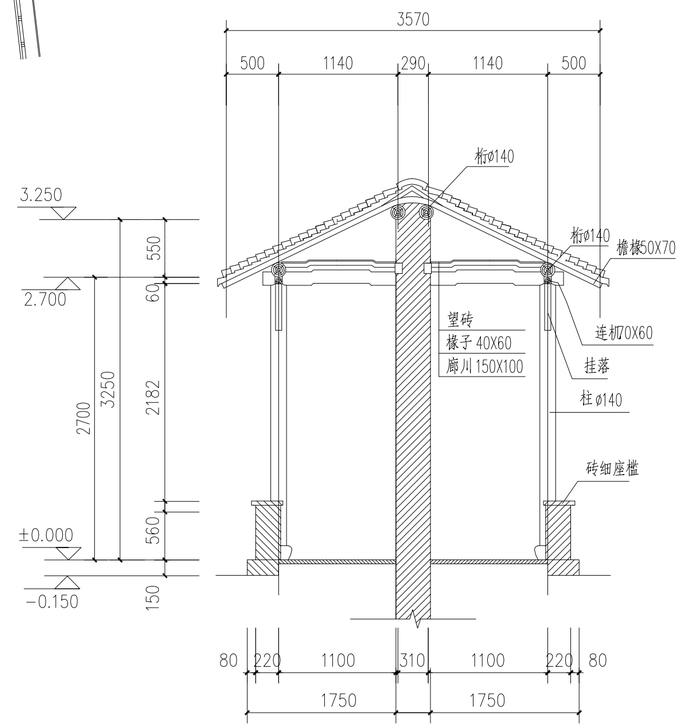

1-1剖面图 1:40

怡园复廊维修说明：

1、屋面瓦作：

a、走廊屋面翻铺，拆卸屋面小青瓦、望砖，小青瓦换40%，花边滴水、望砖等换30%；

b、黄瓜环脊新做。

2、墙面：

白墙墙面纸筋灰面层整体铲除，重新抹纸筋灰面层、刷白水3遍。

3、木作：

a、沟底木更换1根，椽子更换20根，瓦口板、眠檐更换30%；

b、挂落等木装修整修，人工、材料为新做的15%.

4、油漆：

走廊所有新做木构件均需油漆，原有木构件退底漆，重新油漆。

a、木柱广漆退光四遍（不用血料）；

b、其它木构件广漆三遍（不用血料）。

5、砖细：


损坏的砖细坐槛更换，约10块。

6、围挡、脚手架：


双排钢管脚手架，高出檐口1.5m，外挂加密双层黑纱网围挡。

7、垃圾日扫日清。


苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册建筑师 注册结构师 印章		修改记录		审定		项目负责人	李萍	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码	
							审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码	
							复核		设计		图纸内容	怡园复廊平面图、剖面图	图纸编号	建施-16
							校对		绘图				归档等级	日期 2024.06

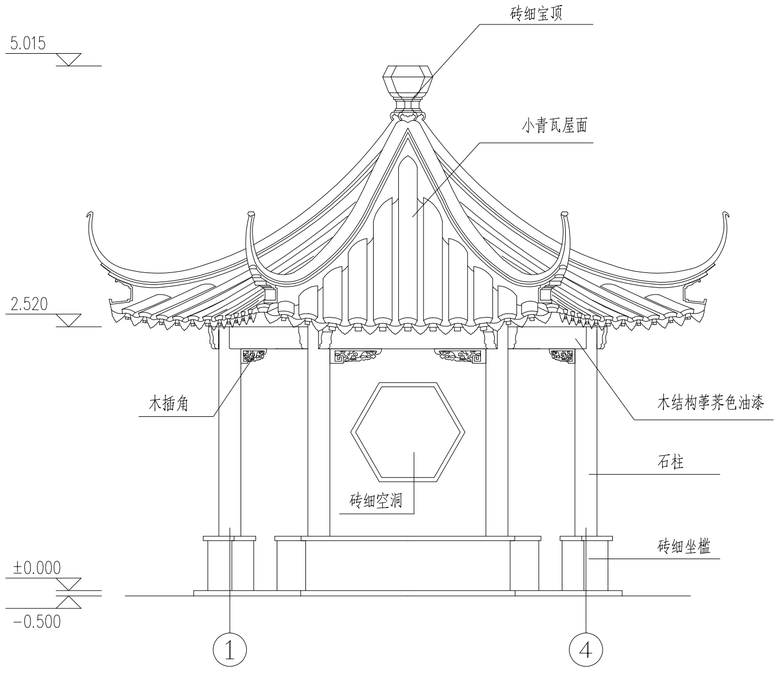


立 面 图 1:40

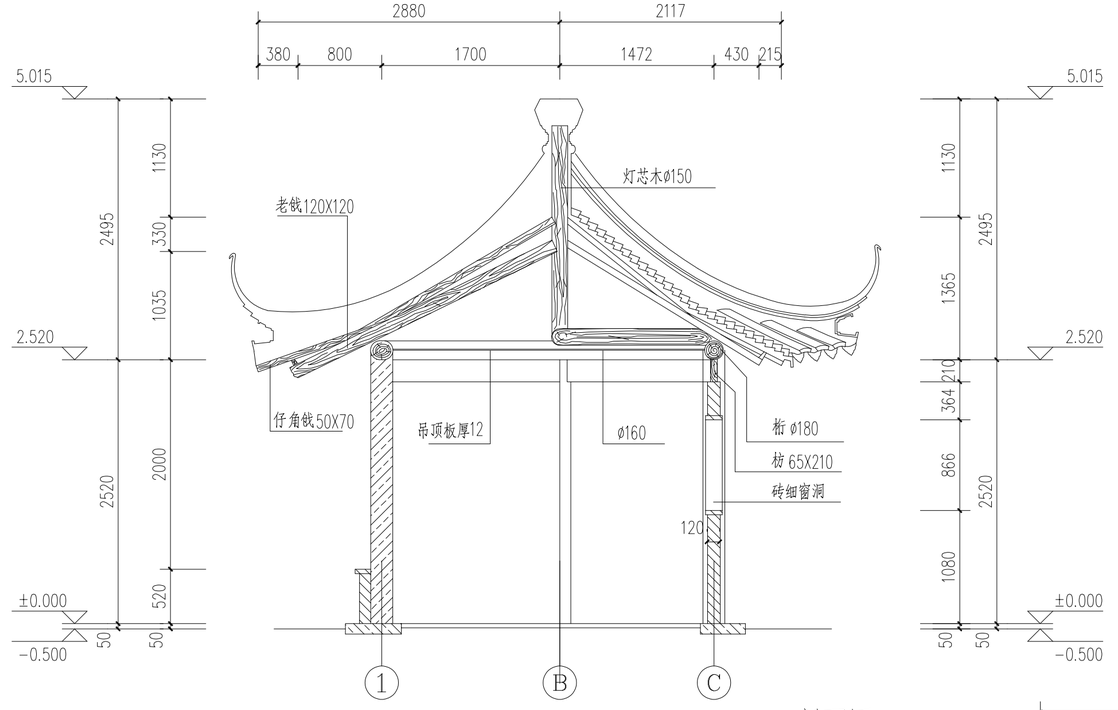


1-1剖面图 1:40

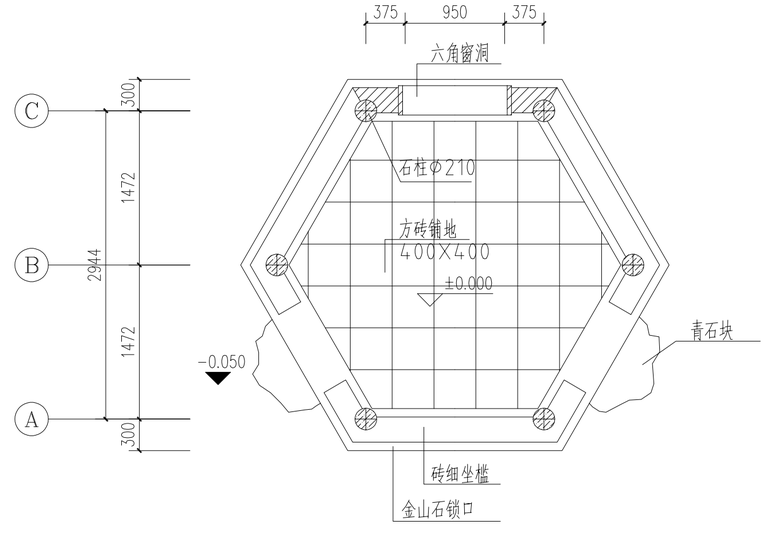


平 面 图 1:40

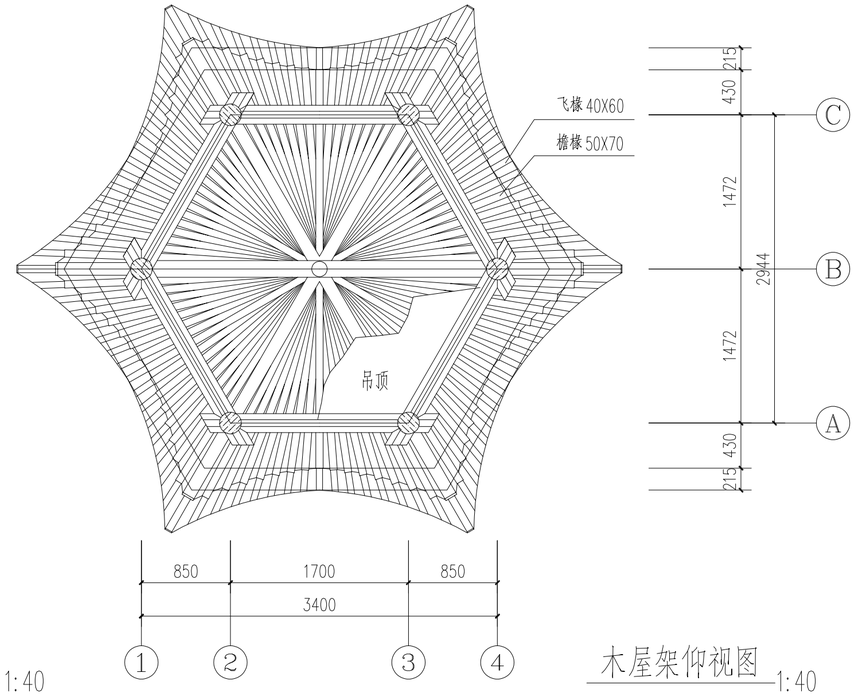

木屋架仰视图 1:40

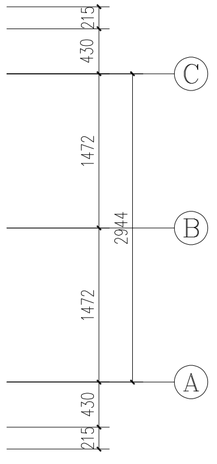



木插角大样图 1:10

小沧浪维修说明：

1、屋面瓦作：

a、屋面整体翻做，拆卸屋面小青瓦、望砖，小青瓦换40%，花边滴水、望砖等换30%；

b、戗脊整修，人工、材料为新做的40%，并刷黑水见新。

2、木作：

a、摔网椽子更换6根，立脚飞椽更换8根，瓦口板、眠檐全部换新；

b、摔网板、卷戗板、吊顶换30%.

3、油漆：

所有新做木构件均需油漆，原有木构件退底漆，重新油漆。

a、木柱广漆退光四遍（不用血料）；

b、其它木构件广漆三遍（不用血料）。

5、墙面：

墙面纸筋灰面层整体铲除，重新抹纸筋灰面层、刷白水3遍。


6、围挡、脚手架：

双排钢管脚手架，高出檐口1.5m，外挂加密双层黑纱网围挡。


7、垃圾日扫日清。

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		

审 定		项目负责人	李薛	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码		
审 核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码		
复 核	孙程程	设 计		图纸内容	小沧浪平、立、剖面图、屋架仰视图	图纸编号		建施-17
校 对	严晓娜	绘 图	刘浩东			归档等级		日期 2024.06

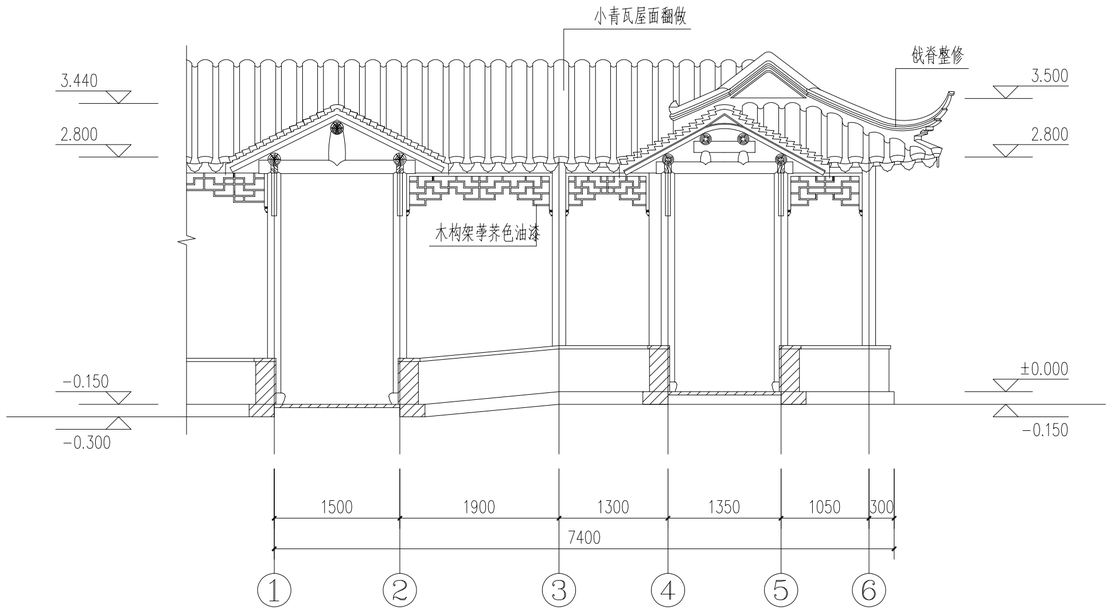

四时潇洒亭侧立面图 1:50

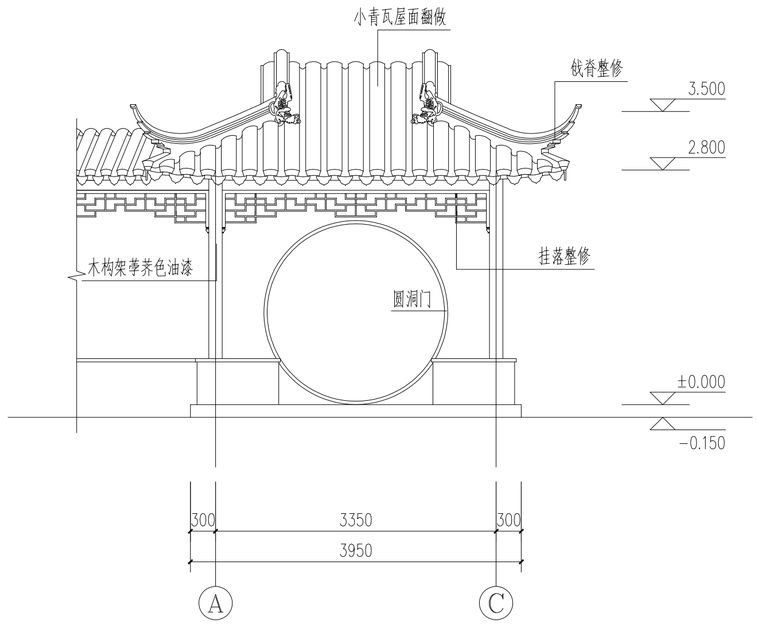

四时潇洒亭正立面图 1:50

四时潇洒亭及连廊维修说明：

1、屋面瓦作：

a、屋面翻铺，拆卸屋面小青瓦、望砖；小青瓦换40%，花边滴水、望砖等换30%；

b、黄瓜环脊新做；

c、戗脊整修，人工、材料为新做的40%.

2、墙面：

墙面纸筋灰面层整体铲除，重新抹纸筋灰面层、刷白水3遍。

3、木作：

a、椽子更换10根，瓦口板、眠檐全部换新；

b、挂落整修，人工、材料为新做的15%.

4、油漆：

所有新做木构件均需油漆，原有木构件退底漆，重新油漆。


a、木柱广漆退光四遍（不用血料）；

b、其它木构件广漆三遍（不用血料）。


5、围挡、脚手架：

双排钢管脚手架，高出檐口1.5m，外挂加密双层黑纱网围挡。

6、垃圾日扫日清。

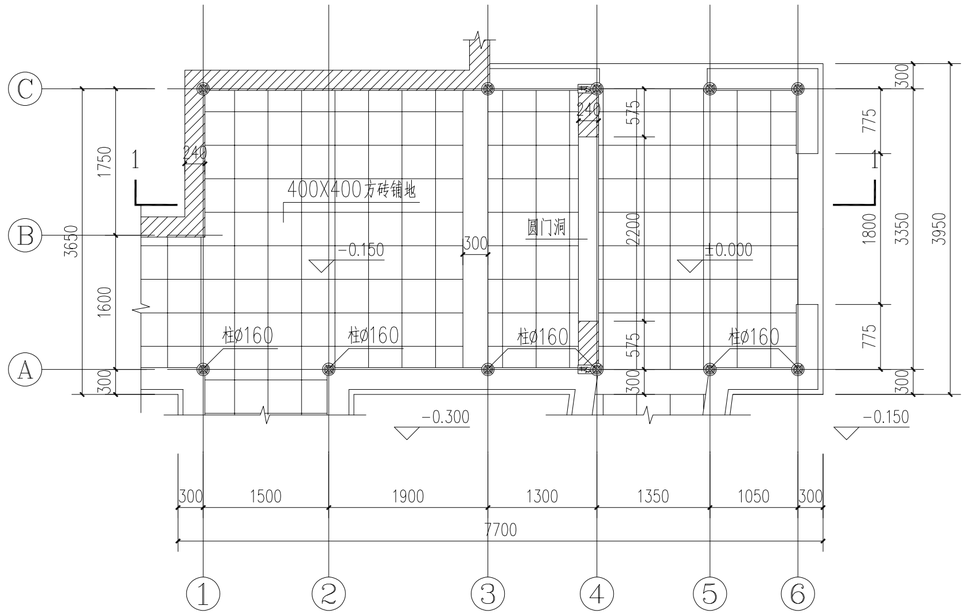


四时潇洒亭平面图 1:50

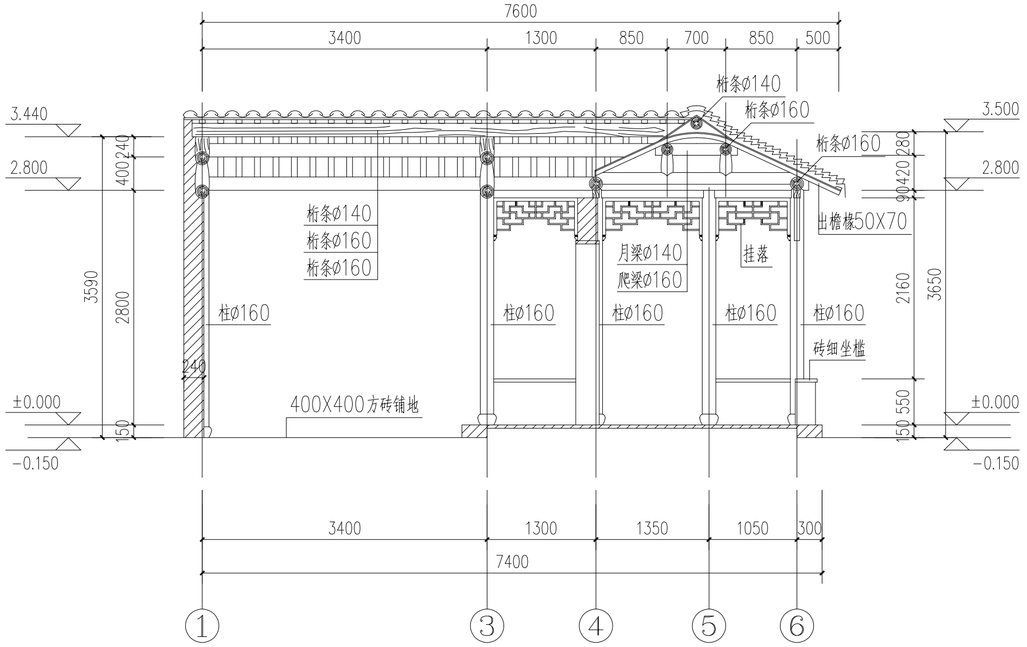


四时潇洒亭1-1剖面图 1:50

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		审定		项目负责人	李萍	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码		
							审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码		
							复核	孙程程	设计		图纸内容	四时潇洒亭平、立、剖面图	图纸编号		建施-18
							校对	严晓娜	绘图	刘浩东			归档等级		日期 2024.06

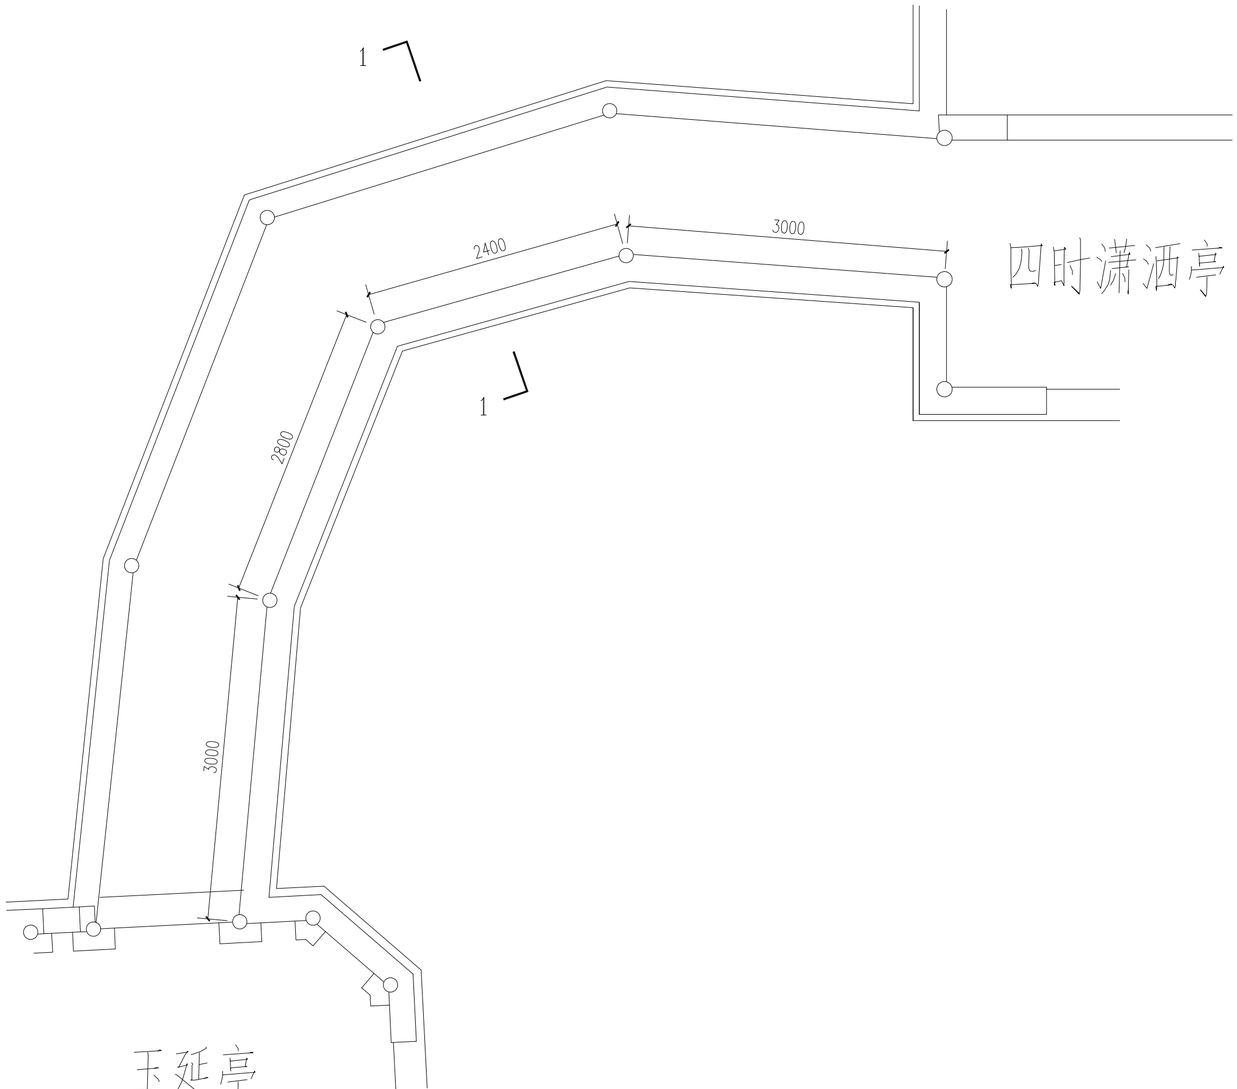


四时潇洒亭连廊平面图 1:40

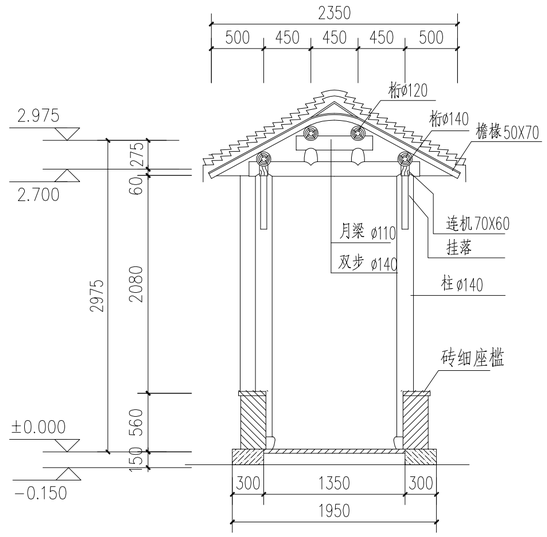


1-1剖 1:40


苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录			

审 定		项目负责人	李薛	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码			
审 核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码			
复 核	孙程程	设 计		图纸内容	四时潇洒亭连廊平面图、剖面图	图纸编号		建施-19	
校 对	严丽娜	绘 图	刘浩东			归档等级		日期	2024.06

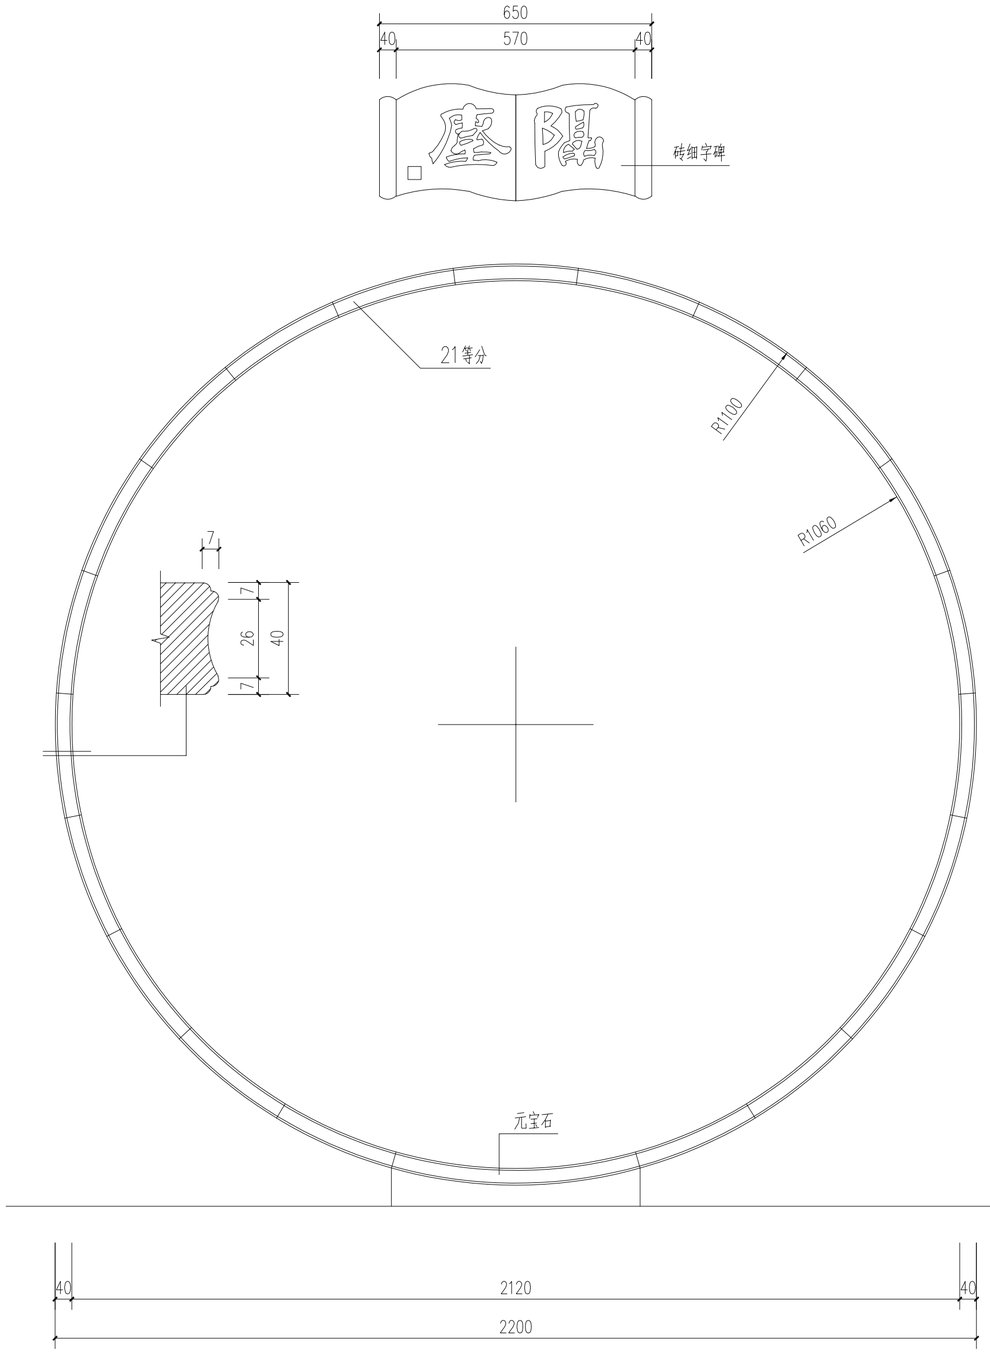


四时潇洒亭元门洞大样图 1:10




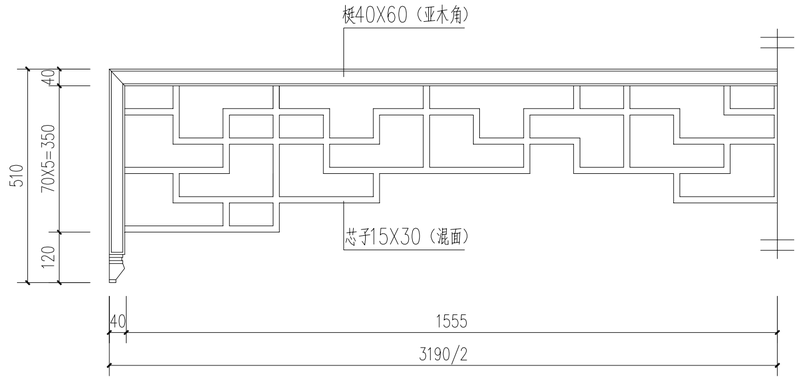


挂落1 1:10




挂落2 1:10

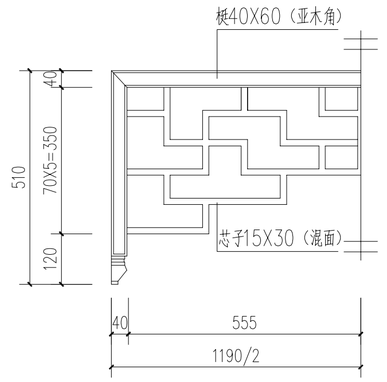

挂落3 1:10

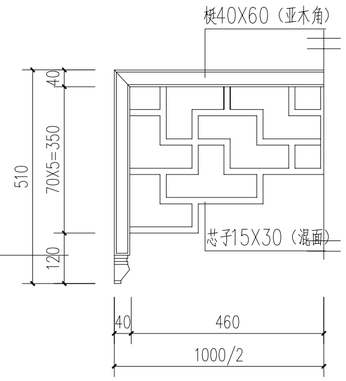


挂落4 1:10

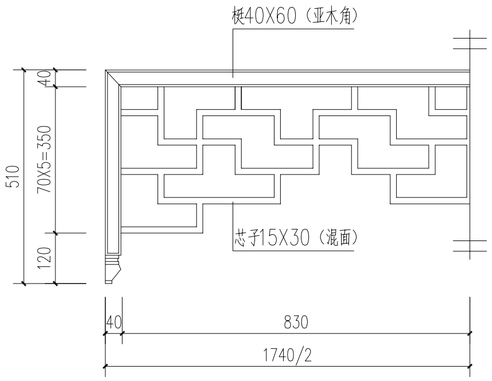

挂落5 1:10

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		

审 定		项目负责人	李薛	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码			
审 核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码			
复 核	孙程程	设 计		图纸内容	四时潇洒亭大样图	图纸编号		建施-20	
校 对	严丽娜	绘 图	刘浩东			归档等级		日期	2024.06

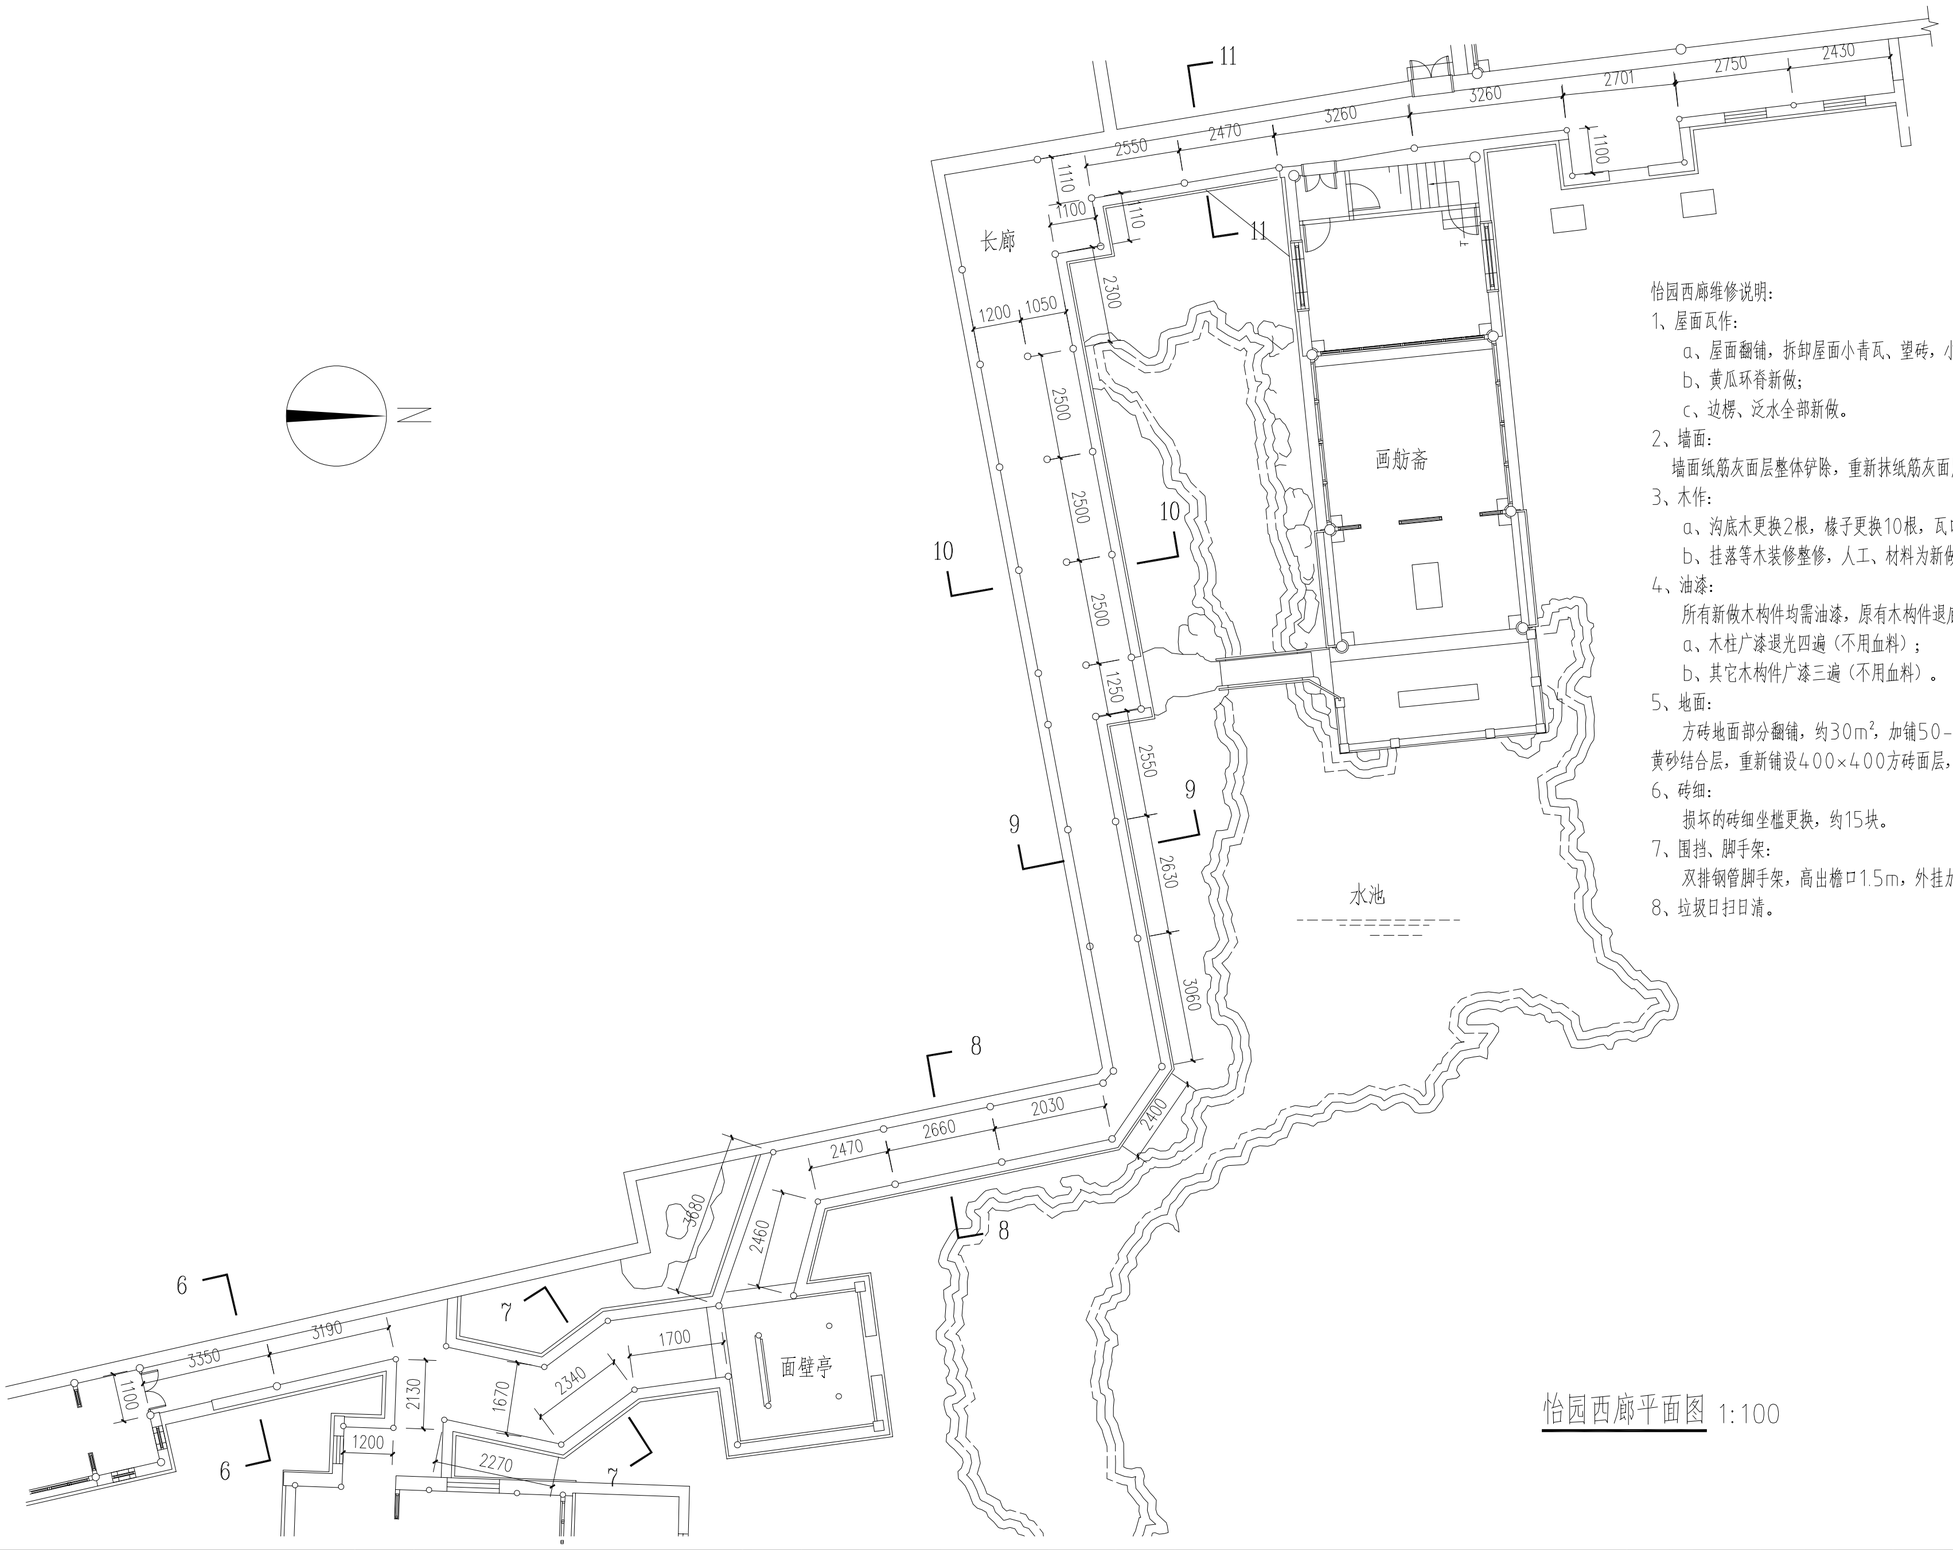

怡园西廊平面图 1:100

怡园西廊维修说明：

1、屋面瓦作：

a、屋面翻铺，拆卸屋面小青瓦、望砖，小青瓦换40%，花边滴水、望砖等换30%；

b、黄瓜环脊新做；

c、边楞、泛水全部新做。

2、墙面：

墙面纸筋灰面层整体铲除，重新抹纸筋灰面层、刷白水3遍。

3、木作：

a、沟底木更换2根，椽子更换10根，瓦口板、眠檐更换30%；

b、挂落等木装修整修，人工、材料为新做的15%.

4、油漆：

所有新做木构件均需油漆，原有木构件退底漆，重新油漆。

a、木柱广漆退光四遍（不用血料）；

b、其它木构件广漆三遍（不用血料）。

5、地面：

方砖地面部分翻铺，约30m²，加铺50-100厚C15细石混凝土垫层找平，30厚1:3 干水泥拌黄砂结合层，重新铺设400×400方砖面层，添新材30%.

6、砖细：

损坏的砖细坐槛更换，约15块。


7、围挡、脚手架：

双排钢管脚手架，高出檐口1.5m，外挂加密双层黑纱网围挡。


8、垃圾日扫日清。

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		


审 定		项目负责人	李薛	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码		
审 核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码		
复 核	孙程程	设 计		图纸内容	怡园西廊平面图	图纸编号		建施-21
校 对	严丽娜	绘 图	刘浩东			归档等级		日期 2024.06

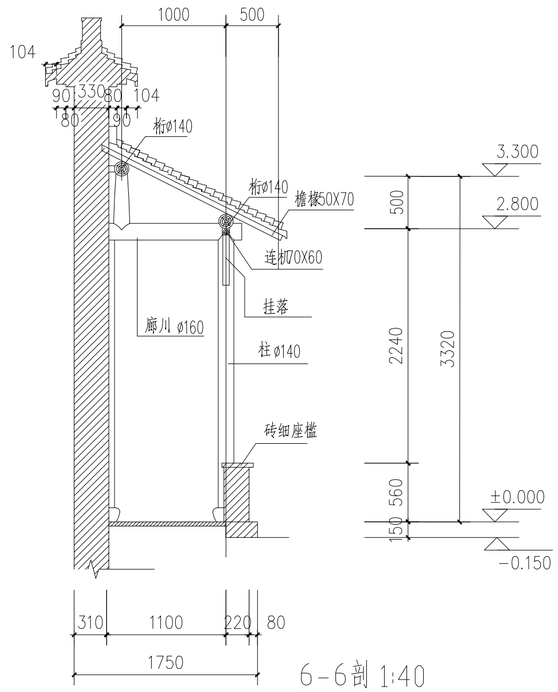


6-6剖 1:40

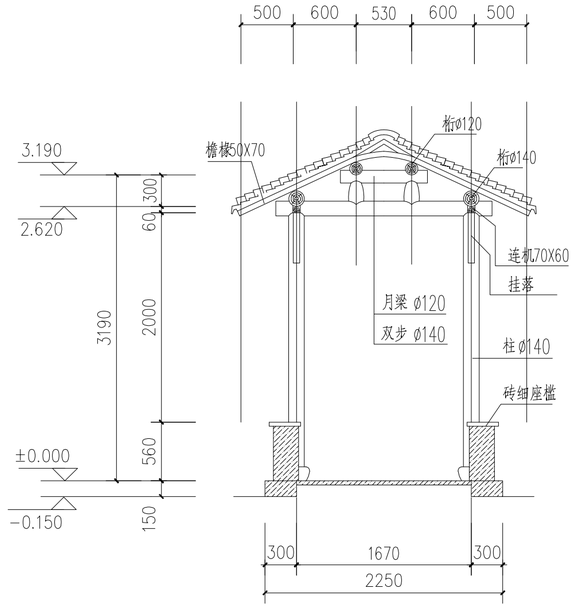


7-7剖 1:40

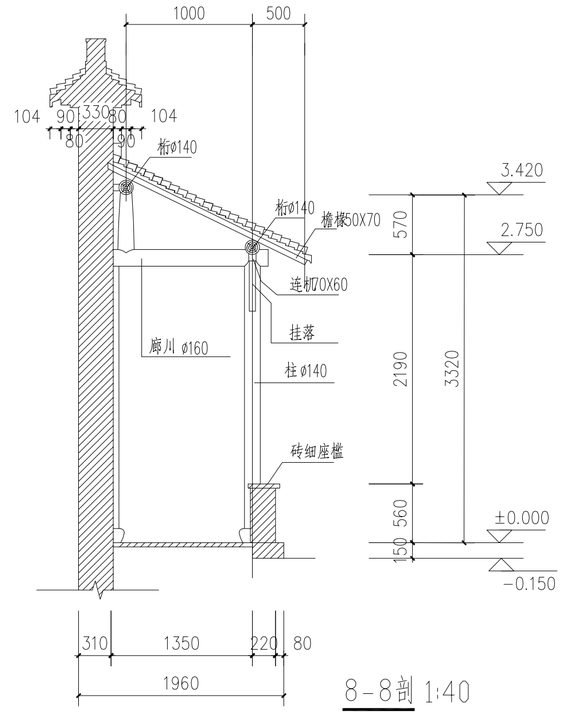


8-8剖 1:40

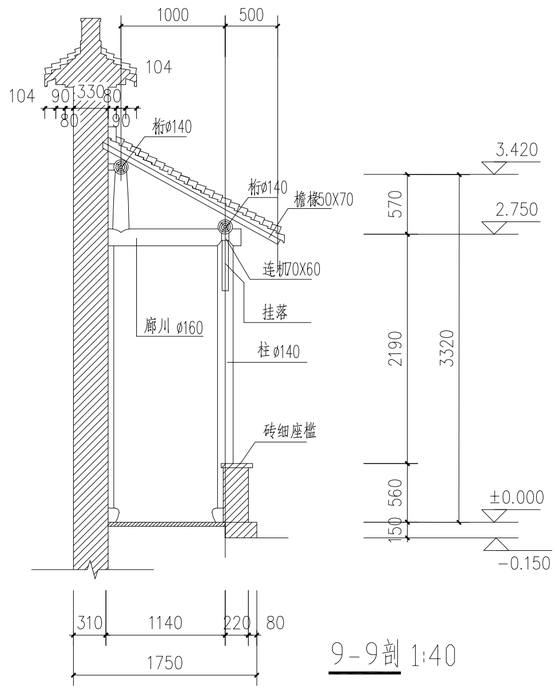

9-9剖 1:40

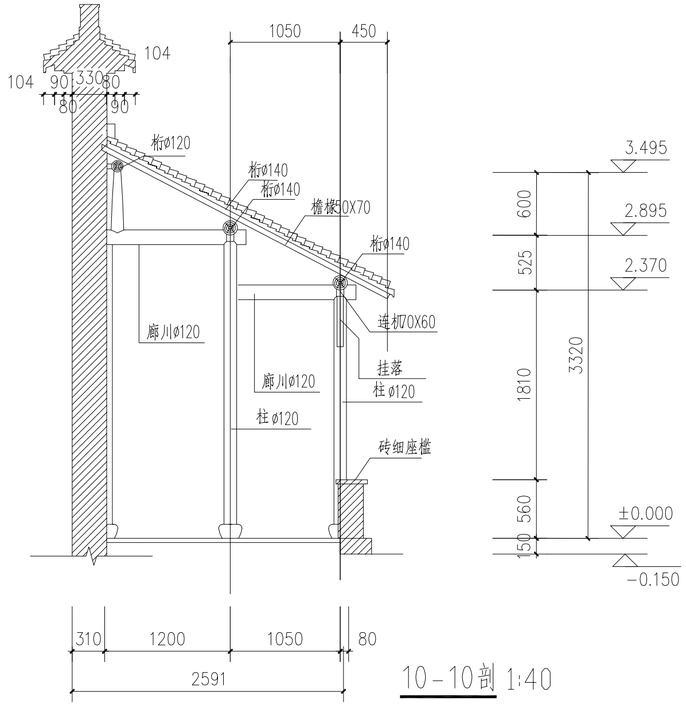

10-10剖 1:40

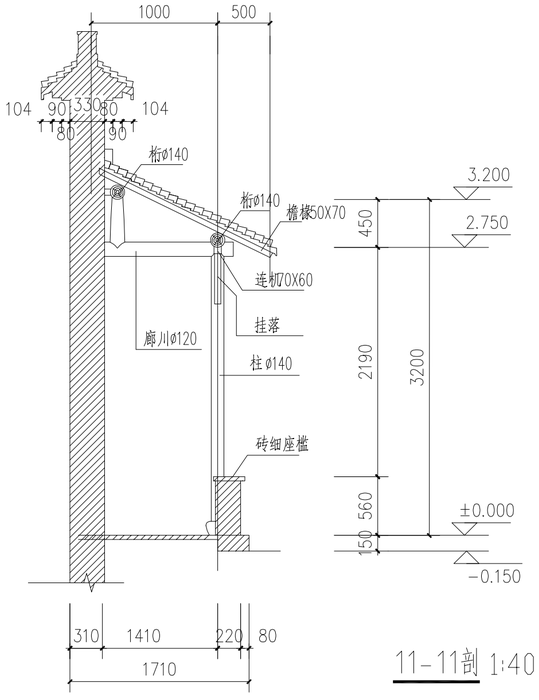

11-11剖 1:40

苏州梁林古建园林规划设计有限公司 设计资质：文物乙级 证书编号：文物设乙字 JS0102070	单位出图章		注册结构师 注册建筑师 印章		修改记录		

审定		项目负责人	李薛	建设单位	苏州市狮子林管理处	设计号码			
审核		专业负责人		工程名称	狮子林怡园建筑假山维修保养工程	工程号码			
复核	孙程程	设计		图纸内容	怡园西廊剖面图	图纸编号		建施-22	
校对	严丽娜	绘图	刘浩东			归档等级		日期	2024.06